

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DDJXJ70100CMZP9J0V2



Καθρέφτης Μπάνιου LED με 3 Χρώματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση

1. Συναρμολογήστε το προϊόν **μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες**. Εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Να φοράτε **γυαλιά ασφαλείας ANSI** και **ανθεκτικά γάντια εργασίας** κατά τη συναρμολόγηση.
3. Κρατήστε τον χώρο συναρμολόγησης **καθαρό και καλά φωτισμένο**.
4. Κρατήστε τους παρειαυρισκομένους μακριά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
5. Μην συναρμολογείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Οι προδιαγραφές του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί σωστά και πλήρως.
7. Για πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στο **διάγραμμα συναρμολόγησης** αυτού του εγχειριδίου. Ξετυλίξτε και τοποθετήστε όλα τα μέρη σε καθαρό χώρο εργασίας.
8. Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η συναρμολόγηση από **δύο άτομα**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το προϊόν αυτό προορίζεται **μόνο για χρήση εσωτερικού χώρου**.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν κάποιο μέρος είναι φθαρμένο ή σπασμένο.
- Να είστε προσεκτικοί με τα κινούμενα μέρη όταν ανοίγετε ή κλείνετε τον **καθρέφτη τοίχου μακιγιάζ**.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	Μέγεθος προϊόντος	Τάση	Ισχύς (W)
CN067-1	24×32 inch	AC120V-60Hz	66.9
CN067-2	29×36 inch	AC120V-60Hz	71.2
CN067-3	32×40 inch	AC120V-60Hz	77.3
CN067-4	50×70 cm	AC220-240V	43.8
CN067-5	60×80 cm	50Hz	62.7
CN067-6	70×100 cm	50Hz	79.7
CN067-7	Φ60 cm	50Hz	41.3


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Είδος	M5×35 βίδα	Πλαστικό εκτονούμενο βύσμα	Στήριγμα εγκατάστασης	Εγχειρίδιο
CN067-1	6 τεμ.	6 τεμ.	2 τεμ.	1 τεμ.
CN067-2	6 τεμ.	6 τεμ.	2 τεμ.	1 τεμ.
CN067-3	6 τεμ.	6 τεμ.	2 τεμ.	1 τεμ.
CN067-4	6 τεμ.	6 τεμ.	2 τεμ.	1 τεμ.
CN067-5	6 τεμ.	6 τεμ.	2 τεμ.	1 τεμ.
CN067-6	6 τεμ.	6 τεμ.	2 τεμ.	1 τεμ.
CN067-7	3 τεμ.	3 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προειδοποίηση:

1. Για λόγους ασφαλείας, **αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος** πριν την εγκατάσταση.
2. Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια πριν από την τοποθέτηση.
3. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας – η συσκευή πρέπει να **συνδεθεί σε σωστά γειωμένο κύκλωμα**.
4. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν συνδέεται με μεταλλική βάση και ότι η σύνδεση γείωσης είναι ασφαλής.
5. Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται **μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό** που γνωρίζει τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

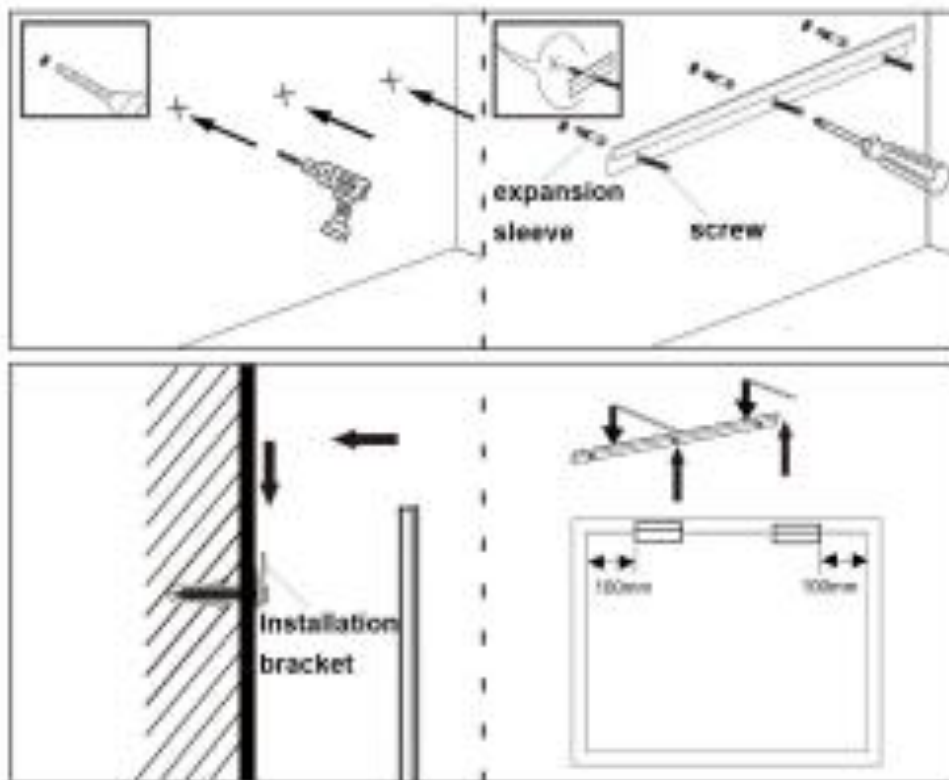

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Μετρήστε την απόσταση της **αλουμινένιας λωρίδας** στο πίσω μέρος του καθρέφτη με μια μεζούρα.
2. Σημειώστε τα καθορισμένα σημεία εγκατάστασης και τραβήξτε μια βοηθητική γραμμή με ένα μολύβι.
3. **Τρυπήστε** στα σημεία εγκατάστασης με ηλεκτρικό τρυπάνι.
4. Τοποθετήστε τα **εκτονούμενα πλαστικά βύσματα** στις τρύπες.
5. Πάρτε το **μεταλλικό εξάρτημα στήριξης** και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να το στερεώσετε με τις **βίδες τοίχου**.
6. Ευθυγραμμίστε την **αλουμινένια λωρίδα** με τα μεταλλικά εξαρτήματα και **κρεμάστε τον καθρέφτη** στον τοίχο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πλήκτρα λειτουργιών:

-  **Defogging switch** – Διακόπτης αντιθαμβωτικής λειτουργίας
-  **Lamp switch** – Διακόπτης φωτισμού
-  **Color adjustment switch** – Διακόπτης ρύθμισης χρώματος

Χρήση φωτισμού

1. Αφού ενεργοποιηθεί το προϊόν, αγγίξτε τον διακόπτη φωτισμού για να **ανάψετε ή να σβήσετε** τα φώτα.
 - ο **Μπλε φως**: τα φώτα είναι σβηστά.
 - ο **Απαλό κίτρινο φως**: τα φώτα είναι αναμμένα.
2. Όταν ο καθρέφτης είναι αναμμένος, **πατήστε παρατεταμένα** το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη **φωτεινότητα** του φωτός.
3. Αγγίξτε το πλήκτρο για να **εναλλάσσετε** ανάμεσα σε:
 - ο Ζεστό λευκό
 - ο Ζεστό κίτρινο
 - ο Ψυχρό λευκό

Αντιθαμβωτική λειτουργία

- Αφού ενεργοποιηθεί το προϊόν, αγγίξτε το πλήκτρο **Defogging** για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία κατά της υγρασίας/θαμπώματος.
- **Μπλε ένδειξη**: η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
- **Απαλή κίτρινη ένδειξη**: η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργία μνήμης:

Μετά από διακοπή ρεύματος ή απενεργοποίηση, ο καθρέφτης **θυμάται τις προηγούμενες ρυθμίσεις φωτισμού και λειτουργίας** όταν ενεργοποιηθεί ξανά.