

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ZXLTCQJDG6CFGYHHV2



VEVOR Φορητός Αεροσυμπιεστής 6L

6.35CFM 150PSI

ZXLTCQJDG6CFGIYHHV2

1. Γενικές πληροφορίες

Μοντέλο: YD-127-6L

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει το παρόν εγχειρίδιο. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώσουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

2. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε εάν το προϊόν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εάν τα εξαρτήματα είναι πλήρη και εάν η συσκευή ενεργοποιείται κανονικά.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	YD-127-6L
Ονομαστική τάση	DC 12–13,8 V
Παροχή αέρα (CFM)	6,35
Ρεύμα φουσκώματος	45 A
Μανόμετρο	Ψηφιακό μανόμετρο με ένδειξη έως 150 PSI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα περιεχόμενα της συσκευασίας απεικονίζονται στην αντίστοιχη εικόνα του πρωτοτύπου.

4. Προσοχή – Μείωση κινδύνου ηλεκτροπληξίας

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε ή να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις. Για συντήρηση και επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην επιχειρήσετε να ανακτήσετε το προϊόν εάν έχει πέσει μέσα σε υγρό.

Χρησιμοποιείτε αυτόν τον αεροσυμπιεστή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με σύστημα συνεχούς ρεύματος 12 V (η μπαταρία οχήματος 12 V πρέπει να χρησιμοποιείται με τον κινητήρα σε λειτουργία).

Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να παραμένει χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

5. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού ατόμων:

Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να παραμένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από, επάνω ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με ορισμένες αναπηρίες.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής και μην την τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή καναπέ, όπου τα ανοίγματα αερισμού μπορεί να φραχτούν.

Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού καθαρά από χνούδια, τρίχες και παρόμοια υπολείμματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να χειρίζονται τον αεροσυμπιεστή. Επιβλέπετε στενά τον αεροσυμπιεστή όταν υπάρχουν παιδιά κοντά.

Ο αεροσυμπιεστής θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση και παραμένει θερμός για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Μην αγγίζετε κανένα μέρος του αεροσυμπιεστή με γυμνά χέρια (με εξαίρεση τον διακόπτη ON/OFF).

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φλόγες ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικά ή προϊόντα αερούματος.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο.

Μην αντλείτε/φουσκώνετε αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για φούσκωμα.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή νυσταγμένοι.

Μην κατευθύνετε ποτέ οποιοδήποτε ακροφύσιο αέρα ή ψεκαστήρα αέρα προς οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά όταν χειρίζεστε τον αεροσυμπιεστή.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση από επαγγελματίες που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση για τη χρήση της.

Εάν έχετε προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση, συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για την προβλεπόμενη χρήση του.

Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται από παιδιά ή σε άμεση γειτνίαση με παιδιά.

Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να παραμένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Μην γέρνετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

Μην αγγίζετε κανένα θερμό μέρος της συσκευής.

Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο άτομο με αντίστοιχη ειδικευση, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

6. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό!

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

Το προϊόν αυτό πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του προϊόντος.

Σημείωση: Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν αυτό παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού ηλεκτρικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο πώλησης ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

7. Οδηγίες λειτουργίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον αεροσυμπιεστή χωρίς να υπερβαίνετε τη μέγιστη ονομαστική πίεση. Η μέγιστη ονομαστική πίεση του αεροσυμπιεστή είναι 150 PSI.

Το μοντέλο αυτό διαθέτει αυτόματη προστασία από υπερθέρμανση. Η λειτουργία αυτή προστατεύει τον αεροσυμπιεστή από υπερθέρμανση που θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Ο θερμικός διακόπτης προστασίας ενεργοποιείται αυτόματα όταν η εσωτερική θερμοκρασία ανέλθει σε συγκεκριμένο επίπεδο. Για να επανεκκινήσετε τον αεροσυμπιεστή, θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF («Ο») και αφήστε τον να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση ενεργοποιώντας τον ξανά.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση (περίπου 0,5 δευτερόλεπτα) κατά την εκκίνηση του κινητήρα του αεροσυμπιεστή ενώ ο αεροσυμπιεστής βρίσκεται υπό πίεση. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Συνιστάται ιδιαίτερα να αφήνετε τον κινητήρα του οχήματος σε λειτουργία κατά τη χρήση του αεροσυμπιεστή, ώστε να βελτιώνεται η απόδοσή του και να αποτρέπεται η αποφόρτιση της μπαταρίας του οχήματος.

8. Οδηγίες χρήσης

Πριν θέσετε σε λειτουργία τον αεροσυμπιεστή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από πολυσύχναστους δρόμους και κυκλοφορία. Ελέγξτε τον αεροσυμπιεστή και τα εξαρτήματά του για τυχόν ενδείξεις ζημιάς. Εάν διαπιστώσετε ζημιά, αναθέστε την αντικατάσταση ή επισκευή του κατεστραμμένου εξαρτήματος σε επαγγελματία τεχνικό.

Αφαιρέστε τον αεροσυμπιεστή από το κουτί και τοποθετήστε τον σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, κοντά στην μπαταρία 12 V του οχήματος ή στην πηγή τροφοδοσίας.

Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα αέρα μήκους 8 μέτρων στον αεροσυμπιεστή χρησιμοποιώντας τον ταχυσύνδεσμο.

Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον βιδωτό σύνδεσμο ή τον προσαρμογέα με μοχλό ασφάλισης. Ο βιδωτός σύνδεσμος είναι ήδη συνδεδεμένος στον σωλήνα αέρα και είναι έτοιμος για χρήση. Εάν επιλέξετε τον προσαρμογέα με μοχλό ασφάλισης, βιδώστε απλώς το άκρο του προσαρμογέα στον βιδωτό σύνδεσμο του σωλήνα αέρα και βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί καλή στεγανοποίηση. Ο προσαρμογέας με μοχλό ασφάλισης είναι πλέον έτοιμος για σύνδεση.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε τη συσκευή στην μπαταρία, ώστε ο αεροσυμπιεστής να μην ξεκινήσει αμέσως.

Συνδέστε τον ΚΟΚΚΙΝΟ ακροδέκτη της μπαταρίας στον ΘΕΤΙΚΟ (+) πόλο της μπαταρίας 12 V του οχήματος ή της πηγής τροφοδοσίας. Συνδέστε τον ΜΑΥΡΟ ακροδέκτη στον ΑΡΝΗΤΙΚΟ (-) πόλο.

Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη ροή αέρα θέτοντας τον διακόπτη στη θέση «I» ή «II». («I» = λειτουργία αεροσυμπιεστή με δοχείο, «II» = λειτουργία αεροσυμπιεστή χωρίς δοχείο, «O» = OFF). Κατά τη δοκιμή του αεροσυμπιεστή με δοχείο, κατευθύνετε τον σωλήνα μακριά από εσάς και από άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά.

Θέστε τον διακόπτη στη λειτουργία «Air Tank» (Δοχείο αέρα – διακόπτης: I). Ο αεροσυμπιεστής θα γεμίσει το δοχείο μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη χωρητικότητα και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Όταν η πίεση φτάσει τα 114 PSI, ο αεροσυμπιεστής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Όταν η πίεση μειωθεί στα 85 PSI, ο αεροσυμπιεστής θα επανεκκινήσει αυτόματα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αεροσυμπιεστή χωρίς το δοχείο, θέτοντας τον διακόπτη στη θέση «II».

Για να φουσκώσετε το ελαστικό, συνδέστε τον σωλήνα αέρα στη βαλβίδα του ελαστικού, αφού αφαιρέσετε το καπάκι της βαλβίδας, εφόσον υπάρχει. Ελέγξτε ότι η βαλβίδα του ελαστικού είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ρύπους. Εάν χρησιμοποιείτε τον βιδωτό σύνδεσμο, βιδώστε το ορειχάλκινο στόμιο φουσκώματος στη βαλβίδα του ελαστικού. Σφίξτε το μόνο με το χέρι. ΜΗ χρησιμοποιείτε εργαλείο, καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο στόμιο φουσκώματος και/ή στη βαλβίδα του ελαστικού. Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα με μοχλό ασφάλισης, πιέστε και κρατήστε πατημένο τον μοχλό με τον αντίχειρά σας, πιέστε σταθερά τον προσαρμογέα πάνω στη βαλβίδα του ελαστικού ώστε να δημιουργηθεί καλή στεγανοποίηση και, στη συνέχεια, αφήστε τον μοχλό. Θέστε τον αεροσυμπιεστή στη λειτουργία «I» ή «II» μέσω του διακόπτη «I/OFF/II» που βρίσκεται στο σώμα του. Παρακολουθείτε προσεκτικά το μανόμετρο για να ελέγχετε την πίεση του ελαστικού. Μόλις επιτευχθεί η σωστή ή επιθυμητή πίεση, απενεργοποιήστε τον αεροσυμπιεστή στη θέση «OFF».

Αφαιρέστε το ορειχάλκινο στόμιο φουσκώματος ή τον προσαρμογέα με μοχλό ασφάλισης από τη βαλβίδα του ελαστικού. Μην ξεχάσετε να επανατοποθετήσετε το καπάκι της βαλβίδας μετά την ολοκλήρωση του φουσκώματος.

Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από την μπαταρία 12 V του οχήματος ή από την πηγή τροφοδοσίας.

Αφήστε τον αεροσυμπιεστή να κρυώσει πλήρως πριν από την αποθήκευση. Φροντίστε να τον αποθηκεύετε σε στεγνό χώρο.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το φούσκωμα μικρών αντικειμένων, όπως ελαστικά ποδηλάτων και αθλητικές μπάλες. Παρακολουθείτε προσεκτικά το μανόμετρο και να είστε έτοιμοι να διακόψετε τη λειτουργία του αεροσυμπιεστή μόλις επιτευχθεί η πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής.

9. Προφυλάξεις ασφαλείας

Φουσκώνετε πάντοτε τα ελαστικά στην πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οδηγείτε με ξεφούσκωτα ελαστικά.

Μην υπερβαίνετε ποτέ τα 30 km/h όταν οδηγείτε με μερικώς φουσκωμένα ελαστικά.

Μην πραγματοποιείτε ποτέ απότομες στροφές όταν οδηγείτε με ελαστικά χαμηλής πίεσης.

Φουσκώστε ξανά τα ελαστικά πριν από οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.

Χρησιμοποιείτε προέκταση σωλήνα ανθεκτική στη θερμότητα, με ελάχιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας 200 PSI. Μη χρησιμοποιείτε σωλήνες του εμπορίου με πίεση λειτουργίας μικρότερη από 200 PSI. Ορισμένοι σωλήνες του εμπορίου ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι για χρήση, λόγω της θερμότητας και της πίεσης που δημιουργούνται από αυτόν τον τύπο αεροσυμπιεστή.

10. Συντήρηση και επισκευές

Ο αεροσυμπιεστής διαθέτει κινητήρα μόνιμης λίπανσης, χωρίς ανάγκη συντήρησης. Μην επιχειρείτε ποτέ να λιπάνετε τον αεροσυμπιεστή.

Ο αεροσυμπιεστής διαθέτει επίσης πλεονόμενο φίλτρο κάτω από το μαύρο κάλυμμα στην κεφαλή. Για τον καθαρισμό: αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής και το φίλτρο (αφρώδες και τσόχινο). Τα φίλτρα πρέπει να πλένονται με καθαρό χλιαρό νερό (χωρίς χημικά).

Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά στη σκιά πριν τα επανατοποθετήσετε στον αεροσυμπιεστή.

Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμιά από τον αεροσυμπιεστή, τα πτερύγια ψύξης και το περίβλημα του κινητήρα.


Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

11. Διάγραμμα εξαρτημάτων

Αρ.	Περιγραφή	Αρ.	Περιγραφή	Αρ.	Περιγραφή
1	Αριστερό κάλυμμα	21	Προστατευτικό πίεσης	41	Φίλτρο Α
2	Ελαστικό πέλμα	22	Πρεσοστάτης	42	Φίλτρο Β
3	Μπιέλα σύνδεσης	23	Δακτύλιος κυλίνδρου	43	Θήκη φίλτρου
4	Έδρανο	24	Ψυγείο	44	Τσιμούχα
5	Εκκεντρικός τροχός	25	Στεγανό κλείδωμα αέρα	45	Στήριγμα σωλήνα (αριστερό)
6	Ταχυσύνδεσμος	26	Λαβή	46	Προσαρμογέας

7	Έδρανο	27	Εξάρτημα πίεσης	47	Ταχυσύνδεσμος (θηλυκός)
8	Περίβλημα κινητήρα	28	Κάλυμμα κυλίνδρου	48	Στήριγμα σώματος
9	Στάτης	29	Μανόμετρο	49	Μεταλλική βάση
10	Εξάρτημα ρύθμισης	30	Σωλήνας εξαερισμού	50	Σύνδεσμος
11	Ρότορας	31	Καλώδιο	51	Δοχείο 6 L
12	Βάση ψηκτρών	32	Κλιπ μπαταρίας	101	Συγκρότημα μπιέλας σύνδεσης
13	Ψήκτρα άνθρακα	33	Ελαστικό μαξιλαράκι λαβής (αριστερό)	102	Περίβλημα κινητήρα και στάτης
14	Περίβλημα σώματος	34	Ελαστικό μαξιλαράκι λαβής (δεξί)	B10	Μπουλόνι
15	Στήριγμα εδράνου	35	Ταχυσύνδεσμος (θηλυκός)	B2	Βίδα
16	Διακόπτης	36	Στήριγμα σωλήνα	B3	Μπουλόνι
17	Δεξί κάλυμμα	37	Προσαρμογέας σωλήνα	B6	Ελατήριο
18	Προστατευτικό/θήκη καλωδίου	38	Ταχυσύνδεσμος (αρσενικός)	B8	Πριτσίνι
19	Δακτύλιος εμβόλου	39	Ελαστικός σωλήνας		
20	Δακτύλιος πίεσης εμβόλου	40	Κάλυμμα φίλτρου		



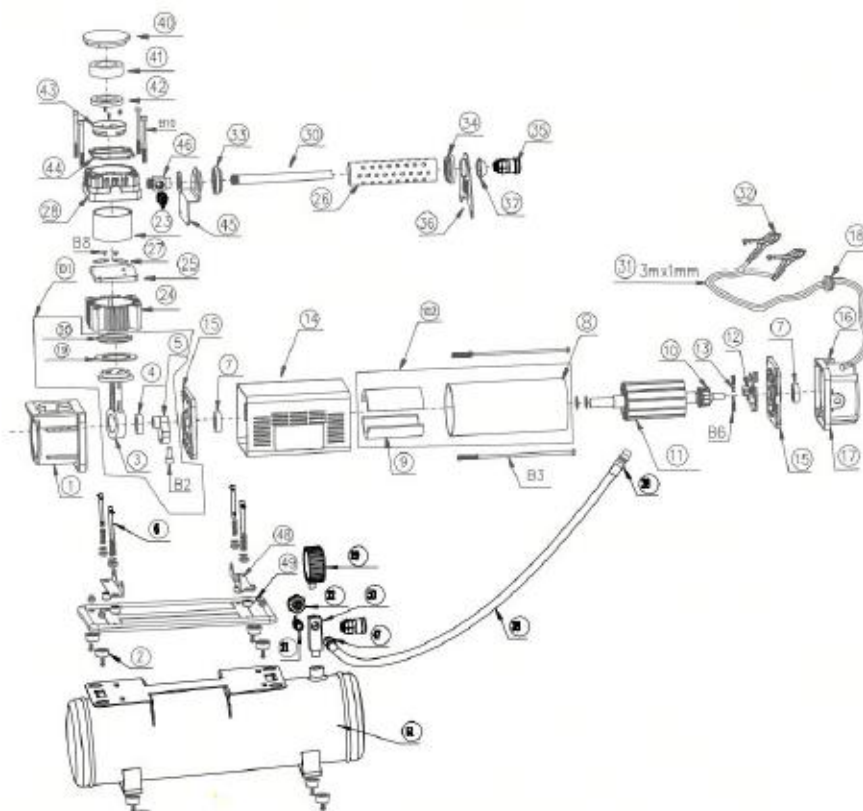

VEVOR