

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TYZSJ3C20YCW9N7J3V2 / TYZSJ3C26YCYHOJ0DV2 /  
TYZSJ2C20YCY03XZEV2 / PSZSJ4CKXZ00VX8HQV2 /  
TYZSJ3C15YCY7UZXWV2 / TYZSJ2C20YC0JNGUBV2 /  
TYZSJ3C35YCYVLBNLV2 /



Επαγγελματική Θερμαινόμενη Βιτρίνα

## ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (WARM REMINDER)

Για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν **δεν θα γρατζουνιστεί** κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μια **προστατευτική μεμβράνη** έχει τοποθετηθεί στην επιφάνεια της συσκευής.

- **Αφαιρέστε** όλες τις προστατευτικές μεμβράνες πριν τη χρήση!

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (INSTRUCTIONS FOR USE)

1. **Γείωση:**
  - Το προϊόν πρέπει να είναι **ασφαλώς γειωμένο** πριν από τη χρήση!
2. **Συμβατότητα Τάσης:**
  - Η τάση που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι **σύμφωνη** με την ονομαστική τάση της συσκευής.
3. **Χρήση Δοχείου Νερού:**
  - Κατά τη χρήση, **προσθέστε νερό** στη λεκάνη νερού μέχρι τα **2/3 της χωρητικότητάς** της πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
4. **Ρύθμιση Θερμοκρασίας:**
  - Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
  - Ελέγξτε ότι η **ενδεικτική λυχνία** είναι αναμμένη.
  - Ρυθμίστε τον **θερμοστάτη** για να επιλέξετε τη θερμοκρασία μόνωσης του φαγητού για να **αυξήσετε** τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου.
  - Μέσω της φυσικής κυκλοφορίας, η θερμοκρασία κάθε επιπέδου μπορεί να παραμείνει **ομοιόμορφη**.
5. **Φωτισμός:**
  - Κατά τη χρήση, εάν απαιτείται φωτισμός, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον **διακόπτη φωτισμού**.
  - Όλα τα φώτα θα ανάψουν, βελτιώνοντας την **ορατότητα** και την **παρουσίαση**.
6. **Απενεργοποίηση Μετά τη Χρήση:**
  - Μετά τη χρήση, **απενεργοποιήστε** την τροφοδοσία για να αποφύγετε ατυχήματα.
7. **Αντιμετώπιση Προβλημάτων:**
  - Εάν προκύψει **ανωμαλία** κατά τη χρήση, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία τεχνικό για έλεγχο πριν συνεχίσετε τη χρήση.
8. **Χρήση από Άτομα με Μειωμένες Δυνατότητες:**
  - Το προϊόν **δεν** προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν **επιβλέπονται**.
9. **Ασφάλεια Κατά τη Χρήση:**
  - Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία του εξοπλισμού μπορεί να είναι **σχετικά υψηλή**.
  - Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής με **γυμνά χέρια** ή άλλα μέρη του σώματος για να αποφύγετε **εγκαύματα** ή άλλους τραυματισμούς.

## 2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (PRECAUTIONS AND MAINTENANCE)

---

1. **Χρήση από Εξειδικευμένο Προσωπικό:**
  - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από **εξειδικευμένο προσωπικό** που γνωρίζει καλά τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
2. **Προσοχή κατά τη Μετακίνηση:**
  - Να είστε προσεκτικοί κατά τη μεταφορά της συσκευής.
  - Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να επισκευαστεί από **επαγγελματία**.
  - **Μην χτυπάτε** ή ρίχνετε το μηχάνημα.
3. **Ακατάλληλοι Χώροι Εγκατάστασης:**
  - **Μην** εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε **ακατάλληλες** τοποθεσίες για να αποφύγετε βλάβες λόγω **κακής τοποθέτησης**:
  - **3.1** Σε ασταθές τραπέζι ή πάγκο.
  - **3.2** Σε χώρους με **υψηλή** ή **πολύ χαμηλή** θερμοκρασία.
  - **3.3** Σε χώρους με υπερβολική ροή αέρα ή υπερβολική σκόνη.
  - **3.4** Σε χώρους όπου η τάση τροφοδοσίας είναι **πολύ ασταθής**.
  - **3.5** Όπου **δεν** υπάρχει **καλή γείωση**.
4. **Προστασία από Νερό:**
  - Η συσκευή **δεν** πρέπει να καθαρίζεται με **σωλήνα ψεκασμού** ή να βυθίζεται σε νερό για να αποφευχθούν **ηλεκτροπληξία** και βραχυκύκλωμα.
5. **Περιορισμοί Καθαρισμού:**
  - Απαγορεύεται η χρήση υγρών που μπορούν να διαλύσουν τη βαφή της συσκευής κατά τον καθαρισμό.
6. **Ειδικές Προφυλάξεις:**
  - **6.1** Αυτό το προϊόν είναι **επαγγελματική συσκευή** και **δεν** είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση.
  - **6.2** Η συσκευή **δεν** πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να τροποποιηθεί χωρίς άδεια, καθώς μπορεί να προκαλέσει **σοβαρά ατυχήματα**.
  - **6.3** Η **τροφοδοσία** πρέπει να είναι **απενεργοποιημένη** πριν από τον καθαρισμό για να αποφευχθούν τυχαίες διαρροές ρεύματος.
  - **6.4** Απαγορεύεται η χρήση σκληρών ή αιχμηρών αντικειμένων για το **ξύσιμο** του γυαλιού.

---

## 3. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (NORMAL WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS)

- **Θερμοκρασία Περιβάλλοντος:** 5°C έως 50°C
- **Σχετική Υγρασία Αέρα:** Όχι μεγαλύτερη από **90%**
- **Τάση Τροφοδοσίας:**
  - **110V±10%**, συχνότητα **60±1%Hz** (για περιοχές 110V)
  - **220V±10%**, συχνότητα **50±1%Hz** (για περιοχές 220V)

#### 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT INTRODUCTION)

Αυτό το προϊόν διαθέτει **μοναδικό και καινοτόμο σχεδιασμό** με καμπύλο σχήμα και **πολλαπλές ρυθμιζόμενες σχάρες**. Περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Σχήμα:** Καμπύλη κατασκευή με **πολυεπίπεδες** ρυθμιζόμενες σχάρες.
- **Ορατότητα:** Γυάλινη κατασκευή τεσσάρων πλευρών για πλήρη ορατότητα.
- **Πάνελ Φωτισμού:** Το επάνω μέρος διαθέτει **οικολογικό** και υψηλής διαφάνειας **PC πάνελ** που επιτρέπει τη διέλευση του φωτός.
- **Φωτισμός:** Εσωτερικός **λευκός** σωλήνας LED για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- **Διακόσμηση:** Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν **διαφημιστικές κάρτες** σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους για μεγαλύτερη αισθητική.
- **Εύκολη Συντήρηση:** Απλή στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, **ανθεκτική** και εύκολη στη συντήρηση.
- **Θερμοκρασία:** Προαιρετική **σταθερή θερμοκρασία** με ένδειξη θερμοκρασίας.
- **Φωτισμός Θερμής Σωλήνας:** Σχεδιασμός φωτιστικού σωλήνα με φως από πάνω για **ομοιόμορφο** φωτισμό.
- **Υγρασία:** Εξοπλισμένο με **συμπλήρωμα υγρασίας** για να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα.
- **Εφαρμογή:** Ειδικός εξοπλισμός για την **προβολή** και **διατήρηση** ζεστών τροφίμων.

#### 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (SYMBOL DESCRIPTION)

Σε αυτό το εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται **σύμβολα** για να επισημανθούν όλες οι σημαντικές οδηγίες **ασφαλείας** και **συστάσεις** που σχετίζονται με τον εξοπλισμό.

- Για να αποφύγετε **ατυχήματα, τραυματισμούς ή ζημιές** στην περιουσία, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες με **ιδιαίτερη προσοχή**.

#### 6. ΜΟΝΤΕΛΟ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Μοντέλο (Model) | Τάση (Voltage V)      | Ισχύς (Power KW) | Συχνότητα (Frequency HZ) | Εύρος Θερμοκρασίας (Temperature Range) | Διαστάσεις (Dimension MM) |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| SC-CJ-60S       | AC110-120 / AC220-240 | 1.0              | 60 / 50                  | 86-185°F / 30-85°C                     | 385 × 490 × 640           |
| SC-CJ-601       | AC110-120 / AC220-240 | 1.2              | 60 / 50                  | 86-185°F / 30-85°C                     | 667 × 470 × 640           |
| SC-CJ-602       | AC110-120 / AC220-240 | 1.5              | 60 / 50                  | 86-185°F / 30-85°C                     | 907 × 470 × 640           |
| SC-CJ-603       | AC110-120 / AC220-240 | 1.5              | 60 / 50                  | 86-185°F / 30-85°C                     | 1210 × 470 × 640          |


## 8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM)

---

Το διάγραμμα δομής του προϊόντος περιλαμβάνει τα κύρια εξαρτήματα και τη θέση των ηλεκτρικών στοιχείων.

### Σημείωση:

- Η θέση των **ηλεκτρικών εξαρτημάτων** βασίζεται στον **σχεδιασμό** κατά τη στιγμή της παραγωγής.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να **τροποποιήσει** το σχεδιασμό των εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Εάν ο σχεδιασμός αλλάξει και οι οδηγίες δεν ενημερωθούν εγκαίρως, ζητούμε την κατανόησή σας!

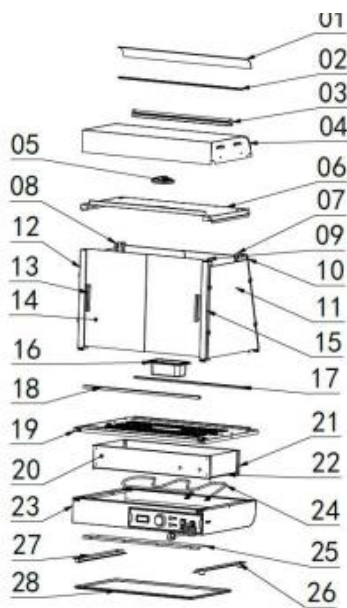

| Αρ.<br>(No.) | Όνομα (Name)                                                            | Ποσότητα<br>(Qty) | Αρ.<br>(No.) | Όνομα (Name)                                                           | Ποσότητα<br>(Qty) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01           | Διαφανές κάλυμμα (Translucent cover)                                    | 2                 | 15           | Καθρέφτης μπροστινού πυλώνα (Mirror image of front pillar)             | 1                 |
| 02           | Υποδοχή διαφανούς κάρτας (Translucent card slot)                        | 1                 | 16           | Λεκάνη 0.5L (0.5L basin)                                               | 1                 |
| 03           | Λυχνία LED 600mm (LED tube 600mm long)                                  | 1                 | 17           | Κεκλιμένο άνοιγμα γυάλινης αυλάκωσης (Glass chute inclined opening)    | 1                 |
| 04           | Κάλυμμα κορυφής (Top cover)                                             | 1                 | 18           | Ευθύ άνοιγμα γυάλινης αυλάκωσης (Glass chute straight mouth)           | 1                 |
| 05           | Λεπτός σωλήνας φωτός 6W (Ultra-thin downlight 6W)                       | 1                 | 19           | Βάση τραπεζιού (Base table)                                            | 1                 |
| 06           | Κάτω πλάκα καλύμματος κορυφής (Top cover bottom plate)                  | 1                 | 20           | Χωριστικό ηλεκτρικού κουτιού (Electrical box partition)                | 1                 |
| 07           | Κολόνα ραφιού (Shelf column)                                            | 1                 | 21           | Πίσω προστατευτικό θερμότητας (Rear heat shield)                       | 1                 |
| 08           | Πίσω πυλώνας (Rear pillar)                                              | 1                 | 22           | Πλευρικά πάνελ μόνωσης (Side insulation panels)                        | 1                 |
| 09           | Καλώδιο βύσματος αεροπορίας (Aviation plug cable)                       | 1                 | 23           | Βάση (Base)                                                            | 1                 |
| 10           | Καθρέφτης πίσω πυλώνα (Rear pillar mirror)                              | 1                 | 24           | Πλάκα στεγανοποίησης ηλεκτρικού κουτιού (Electrical box sealing plate) | 1                 |
| 11           | Πλαϊνό γυαλί (Side glass)                                               | 1                 | 25           | Πόδι μηχανής No.1 (No.1 machine foot)                                  | 1                 |
| 12           | Μπροστινός πυλώνας (Front pillar)                                       | 1                 | 26           | Οδηγός λεκάνης σκουριάς (Slag basin guide bar)                         | 1                 |
| 13           | Χερούλι πόρτας σε σχήμα T από αλουμίνιο (Aluminum T-shaped door handle) | 1                 | 27           | Λεκάνη σκουριάς (Slag basin)                                           | 1                 |
| 14           | Μπροστινή γυάλινη συρόμενη πόρτα (Front glass sliding door)             | 1                 | 28           | Δίσκος σκουριάς (Slag tray)                                            | 1                 |

## 10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

| Αρ.<br>(No.) | Σύμπτωμα Βλάβης (Fault Phenomenon)                                                                | Αιτία (Reason)                                                                        | Μέθοδος Αποκατάστασης (Method of Exclusion)                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01           | Το ενδεικτικό φως δεν ανάβει όταν ενεργοποιείται η συσκευή.                                       | Καμμένη ασφάλεια διακόπτη τροφοδοσίας.                                                | ① Αντικαταστήστε με κατάλληλη ασφάλεια. ② Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας.    |
| 02           | Τα πράσινα και κόκκινα ενδεικτικά φώτα είναι αναμμένα ταυτόχρονα και η θερμοκρασία δεν αυξάνεται. | Χαλαρή σύνδεση ή καμμένος σωλήνας θέρμανσης.                                          | ① Σφίξτε τα μπουλόνια των σωλήνων θέρμανσης. ② Αντικαταστήστε τον σωλήνα θέρμανσης. |
| 03           | Το ενδεικτικό φως λειτουργίας παραμένει αναμμένο και η θερμοκρασία δεν ελέγχεται.                 | Βλάβη θερμοστάτη.                                                                     | ① Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη.                                                    |
| 04           | Το ενδεικτικό φως είναι σβηστό και ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι φυσιολογικός.                     | Καμμένο ενδεικτικό φως.                                                               | ① Αντικαταστήστε το ενδεικτικό φως.                                                 |
| 05           | Δεν μπορεί να διατηρήσει αυτόματα τη θερμοκρασία.                                                 | Βλάβη θερμοστάτη.                                                                     | ① Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη.                                                    |
| 06           | Υπάρχει αίσθηση μυρμηγκιάσματος στα χέρια λόγω διαρροής ρεύματος από το περίβλημα.                | Η μόνωση είναι υγρή ή ο εσωτερικός αγωγός έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περίβλημα. | ① Στείλτε τη συσκευή στο τμήμα συντήρησης για επισκευή.                             |
| 07           | Το φως δεν ανάβει ή τρεμοπαίζει.                                                                  | Η διεπαφή του καλωδίου δεν είναι συνδεδεμένη σωστά ή υπάρχει κακή επαφή.              | ① Συνδέστε το καλώδιο σωστά και με ασφάλεια.                                        |