

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**GYWQPTJRGJPJNLZF8V0**



Πιστόλι Βαφής Χωρίς Αέρα 3600PSI Υψηλής Πίεσης με Μύτη 517

## 1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

 **Προειδοποίηση** – Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε και κατανοήστε το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 **Προειδοποίηση** – Βεβαιωθείτε ότι φοράτε ωτοασπίδες κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

 **Προειδοποίηση** – Βεβαιωθείτε ότι φοράτε προστατευτικά ματιών κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

 **Προειδοποίηση** – Βεβαιωθείτε ότι φοράτε μάσκες σκόνης κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ** – Οι διαλύτες και οι αναθυμιάσεις από χρώματα μπορεί να αναφλεγούν ή να εκραγούν

Για να αποτρέψετε πυρκαγιά ή έκρηξη:

- Χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης όπως στατικός ηλεκτρισμός από πλαστικά καλύμματα, φλόγες όπως πιλότοι, θερμές επιφάνειες όπως τσιγάρα και σπινθήρες από σύνδεση/αποσύνδεση καλωδίων ή αναμμένα διακόπτες.
- Καλύψτε με μονωτική ταινία τους διακόπτες για να μην κλείσουν κατά λάθος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες αέρος Graco.
- Γειώστε το πιστόλι βαφής, τα αντικείμενα που βάφονται και τα διαλύματα χρωμάτων.
- Κρατήστε σταθερά το μεταλλικό τμήμα του πιστολιού σε ένα μεταλλικό κουβά γειωμένο κατά την ενεργοποίηση.
- **ΜΗ χρησιμοποιείτε** 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο, μεθυλενοχλωρίδιο ή άλλους αλογονούχους υδρογονάνθρακες σε αυτό το πιστόλι ή σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό αλουμινίου υπό πίεση. Μπορεί να προκληθεί χημική αντίδραση και έκρηξη.

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΕΣΗΣ ΥΓΡΟΥ** – Ο ψεκασμός υψηλής πίεσης ή διαρροές μπορεί να εισάγουν υγρό στο σώμα. Αν υψηλής πίεσης υγρό διαπεράσει το δέρμα, η πληγή μπορεί να μοιάζει με απλή γρατζουνιά, αλλά είναι σοβαρός τραυματισμός. Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

### Για την πρόληψη ενέσεων:

- Πάντα να θέτετε την ασφάλεια της σκανδάλης του πιστολιού στη θέση **ΑΣΦΑΛΕΙΑ** όταν δεν ψεκάζετε.
- Πάντα να αποσυμπιέζετε πριν ελέγξετε ή επισκευάσετε διαρροές και όταν σταματάτε τον ψεκασμό.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με μικρότερη αντοχή από τη **Μέγιστη Εργασιακή Πίεση** του συστήματος.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το πιστόλι.
- Μην στρέψετε ποτέ το πιστόλι προς τον εαυτό σας ή προς άλλους.

---

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ (SPLASHBACK)**

Για να αποφύγετε πιτσιλιές υγρού κατά τον ψεκασμό, βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι ψεκασμού έχει τοποθετηθεί σωστά με το κατάλληλο παρέμβυσμα για το υγρό που χρησιμοποιείτε. Δείτε την ενότητα "Τοποθέτηση Μύτης".

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ / ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:**

Στηριχτείτε καλά. Το πιστόλι μπορεί να αναπηδήσει όταν πατηθεί η σκανδάλη.

---

### Πρόσθετες προειδοποιήσεις:

- **Μην ψεκάζετε εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά** κοντά σε ανοιχτή φλόγα, πιλότους, θερμά αντικείμενα, τσιγάρα, κινητήρες, ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση καλωδίων ρεύματος.
- **Για μονάδες σχεδιασμένες μόνο για νερό-βασισμένα ή τύπου white-spirit υλικά** με σημείο ανάφλεξης  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ :
  - ΜΗΝ ψεκάζετε ή καθαρίζετε με υγρά που έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω από  $38^{\circ}\text{C}$ .
  - Το σημείο ανάφλεξης είναι η θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό παράγει αρκετούς ατμούς για να αναφλεγεί.
- Χρησιμοποιείτε **ιδιαίτερη προσοχή** με υλικά που έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω των  $38^{\circ}\text{C}$ . Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της αντλίας σας για να δείτε αν αυτά τα υλικά είναι κατάλληλα προς ψεκασμό.
- Η ροή βαφής ή διαλυτών μέσα από τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει **στατικό ηλεκτρισμό**, που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω σπινθήρων από τα καύσιμα ή τις αναθυμιάσεις.
- Όλα τα μέρη του εξοπλισμού ψεκασμού, περιλαμβανομένης της αντλίας, των σωληνώσεων, του πιστολιού και των αντικειμένων ψεκασμού, πρέπει να είναι σωστά **γαιωμένα** για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό και σπινθήρες. Χρησιμοποιείτε μόνο **αγώγιμα ή γειωμένα πιστόλια ψεκασμού** υψηλής πίεσης εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- **Επιβεβαιώστε** ότι όλα τα δοχεία και τα συστήματα συλλογής αποβλήτων είναι **γειωμένα** για την πρόληψη στατικού ηλεκτρισμού.

- Συνδέστε σε γειωμένη πρίζα και χρησιμοποιήστε γειωμένα καλώδια επέκτασης (μόνο για ηλεκτρικά μοντέλα). **Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορα 3 σε 2.**
- **Μην χρησιμοποιείτε χρώμα ή διαλύτες που περιέχουν υδρογονάνθρακες**, όπως χλώριο, λευκαντικό, μεθυλενοχλωρίδιο και τριχλωροαιθάνιο. Αυτά δεν είναι συμβατά με το αλουμίνιο. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για συμβατότητα υλικών με αλουμίνιο.
- Διατηρείτε τον χώρο ψεκασμού **καλά αεριζόμενο**. Εξασφαλίστε καλό ρεύμα φρέσκου αέρα ώστε να απομακρύνονται οι εύφλεκτοι ατμοί. Διατηρείτε τη μονάδα αντλίας σε καλά αεριζόμενο χώρο. **Μην ψεκάζετε απευθείας στη μονάδα της αντλίας.**
- **Μην καπνίζετε** στον χώρο ψεκασμού.
- **Μην χειρίζεστε διακόπτες φωτισμού, κινητήρες ή άλλες συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες** στον χώρο ψεκασμού.
- Κρατάτε την περιοχή **καθαρή** από δοχεία χρωμάτων ή διαλυτών, πανιά και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- **Γνωρίστε το περιεχόμενο των χρωμάτων και διαλυτών** που χρησιμοποιείτε. Διαβάστε τα **Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)** και τις ετικέτες των δοχείων. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή.
- Τοποθετήστε την **αντλία τουλάχιστον 7,62 μέτρα (25 πόδια)** μακριά από το αντικείμενο ψεκασμού, σε καλά αεριζόμενο χώρο (προσθέστε μεγαλύτερο σωλήνα εάν χρειάζεται). Οι εύφλεκτοι ατμοί είναι συχνά **βαρύτεροι από τον αέρα**, οπότε και το **δάπεδο** πρέπει να έχει καλό αερισμό. Η αντλία περιέχει μέρη που παράγουν **σπινθήρες** και μπορεί να αναφλέξουν ατμούς.
- Τα **πλαστικά μπορεί να προκαλέσουν στατικούς σπινθήρες**. Μην καλύπτετε την περιοχή ψεκασμού με πλαστικό. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά καλύμματα όταν ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά.
- **Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι παρών και σε λειτουργία.**

---

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΡΑΥΜΑ ΑΠΟ ΕΝΕΣΗ**

Ένα ρεύμα βαφής υψηλής πίεσης από αυτόν τον εξοπλισμό μπορεί να διαπεράσει το δέρμα και τους υποκείμενους ιστούς, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και ακρωτηριασμό. **Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.**

---

- **Μην στοχεύετε το πιστόλι**, ούτε να ψεκάζετε προς ανθρώπους ή ζώα.
- Κρατήστε **τα χέρια και τα μέλη του σώματος** μακριά από το ακροφύσιο. Για παράδειγμα, **μην προσπαθήσετε να σταματήσετε διαρροές με οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας.**

- ❓ **ΜΗΝ τοποθετείτε ποτέ το χέρι σας μπροστά από το ακροφύσιο του πιστολιού.** Τα γάντια δεν παρέχουν προστασία από τραυματισμό λόγω ένεσης.
- ❓ **Να κρατάτε πάντα το προστατευτικό ακροφυσίου (tip guard) στη θέση του κατά τον ψεκασμό.** Παρέχει κάποια προστασία, αλλά κυρίως λειτουργεί ως προειδοποιητική ασφάλεια.
- ❓ **Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό ή την αλλαγή των μπεκ.** Αν το ακροφύσιο φράξει κατά τον ψεκασμό, **κλειδώστε τη σκανδάλη, σταματήστε την αντλία και ανακουφίστε την πίεση** πριν επιχειρήσετε καθαρισμό ή αλλαγή του μπεκ. Η **βαλβίδα PRIME/SPRAY** ή η **βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης** πρέπει να γυρίσουν στη σωστή θέση για εκτόνωση. Δείτε την ενότητα **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ** στο εγχειρίδιο της αντλίας.
- ❓ **Μην αφήνετε τη μονάδα σε λειτουργία ή υπό πίεση χωρίς επίβλεψη.** Όταν δε χρησιμοποιείται, **σβήστε τη μονάδα** και ανακουφίστε την πίεση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ❓ **Ο ψεκασμός υψηλής πίεσης μπορεί να εγχύσει τοξικές ουσίες στο σώμα και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.** Σε περίπτωση τραυματισμού, **ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.**
- ❓ **Ελέγχετε τους σωλήνες και τα εξαρτήματα για ζημιές.** Μια διαρροή μπορεί να εισάγει υλικό στο δέρμα. Να ελέγχετε τους σωλήνες πριν από κάθε χρήση και να αντικαθιστάτε όσα είναι φθαρμένα.
- ❓ **Το σύστημα μπορεί να φτάσει πίεση 3600 PSI / 248 BAR.** Χρησιμοποιείτε **μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή**, με **ελάχιστη αντοχή στα 3600 PSI** (συμπεριλαμβάνονται ακροφύσια, σωλήνες, πιστόλια, προεκτάσεις και σύνδεσμοι).
- ❓ **Να ενεργοποιείτε πάντα το κλειδωμά της σκανδάλης όταν δεν ψεκάζετε.** Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά.
- ❓ **Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς** πριν τη λειτουργία της μονάδας.
- ❓ **Μάθετε πώς να σταματάτε τη μονάδα και να αποσυμπιέζετε το σύστημα.** Η αποσυμπίεση δεν γίνεται απλώς με το σβήσιμο του μοτέρ. Πρέπει να γυρίσετε τη βαλβίδα PRIME/SPRAY ή εκτόνωσης στη σωστή θέση. Δείτε τη **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ** στο εγχειρίδιο.
- ❓ **Να αφαιρείτε πάντα το ακροφύσιο** πριν από την έκπλυση ή τον καθαρισμό του συστήματος.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ:**

Η ένεση υγρού στο δέρμα είναι **τραυματισμός υψηλής σοβαρότητας** που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε **ακρωτηριασμό**. Είναι κρίσιμο να **αντιμετωπιστεί άμεσα**. **ΜΗΝ καθυστερήσετε** τη θεραπεία για να διερευνήσετε πιθανή τοξικότητα. Η τοξικότητα αποτελεί κίνδυνο ειδικά όταν ορισμένα επικαλυπτικά υλικά εισέρχονται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. **Συνιστάται η άμεση συμβουλή πλαστικού χειρουργού ή χειρουργού άκρων.**

---

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:** Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία

- Να φοράτε πάντα **κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ματιών, ρούχα και αναπνευστική μάσκα** όταν βάφετε.
- **Μην χειρίζεστε ή ψεκάζετε κοντά σε παιδιά.** Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή.
- **● Μην σκύβετε υπερβολικά ή στέκεστε σε ασταθή επιφάνεια.** Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία.
- **● Να είστε σε εγρήγορση** και συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε.
- **● Μην λειτουργείτε τον εξοπλισμό** όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
- **● Μην διπλώνετε ή τσακίζετε τον σωλήνα.** Οι εύκαμπτοι σωλήνες χωρίς αέρα μπορεί να αναπτύξουν διαρροές λόγω φθοράς, πίεσης ή κακής χρήσης. Μια διαρροή μπορεί να εγχύσει υλικό στο δέρμα.
- **● Μην εκθέτετε τον σωλήνα σε θερμοκρασίες ή πιέσεις που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.**
- **● Μην χρησιμοποιείτε τον σωλήνα** ως μέσο έλξης ή ανύψωσης του εξοπλισμού. Χρησιμοποιείτε τη **χαμηλότερη δυνατή πίεση** για τον καθαρισμό.
- **● Ακολουθείτε όλους τους τοπικούς, κρατικούς και εθνικούς κανονισμούς** για αερισμό, πυροπροστασία και λειτουργία.
- **● Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε όλους τους σωλήνες** για κοψίματα, φθορά ή φούσκωμα. Ελέγξτε και τις συνδέσεις. Αν παρατηρήσετε βλάβη, **αντικαταστήστε αμέσως τον σωλήνα με αγώγιμο σωλήνα υψηλής πίεσης. Μην επισκευάζετε ποτέ σωλήνα βαφής.**
- **● Μην ψεκάζετε σε εξωτερικούς χώρους όταν φυσάει.** Πάντα **αποσυνδέετε** το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

**● Περιβαλλοντική Ευθύνη**

Ανακυκλώστε τα ανεπιθύμητα υλικά αντί να τα απορρίπτετε ως απόβλητα. Όλα τα εργαλεία, οι σωλήνες και οι συσκευασίες πρέπει να μεταφέρονται στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

---

**⚠ Ποτέ μην προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε, αλλάξετε ή καθαρίσετε το πιστόλι, το ακροφύσιο ή το προστατευτικό ακροφυσίου χωρίς πρώτα να εκτονώσετε την πίεση από το σύστημα ψεκασμού.** Ακολουθήστε τη "Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης" στο εγχειρίδιο του ψεκαστήρα.

---

**⚠ Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικό ακροφυσίου για επιπλέον προστασία από ένεση.** Προσοχή: το προστατευτικό από μόνο του δεν αρκεί για να αποτρέψει την ένεση.

**Μην αφαιρείτε ποτέ το προστατευτικό!**



**Να κλειδώνετε πάντα τη σκανδάλη** όταν το πιστόλι δεν χρησιμοποιείται.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, **συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη** και ακολουθήστε **όλες τις προειδοποιήσεις.**

---

● **Συναρμολόγηση του ψεκαστήρα:**

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του ψεκαστήρα.
- Συνδέστε έναν **γειωμένο σωλήνα ψεκασμού** χωρίς αέρα στην είσοδο του υλικού του πιστολιού.
- Χρησιμοποιήστε **δύο γαλλικά κλειδιά** (ένα στο πιστόλι και ένα στον σωλήνα) και **σφίξτε καλά (4)**.

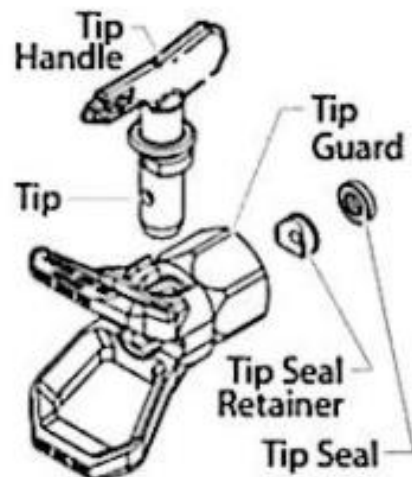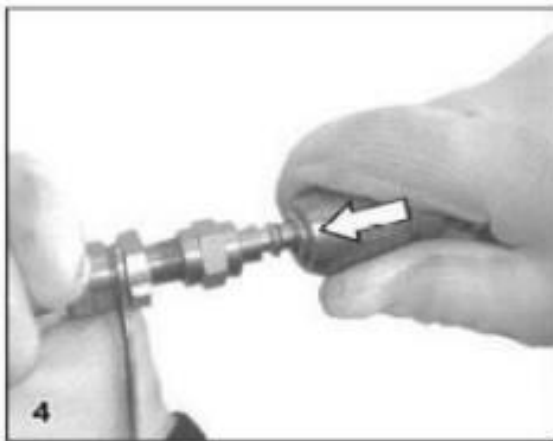

## 2. Παρουσίαση Προϊόντος

Προσφέρουμε τρία σετ πιστολιών ψεκασμού: **ZT-35, ZT-34** και **ZT-33**, σχεδιασμένα για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες χρηστών. Όλα τα σετ περιλαμβάνουν πιστόλι ψεκασμού, ακροφύσια **Nozzle-517, Nozzle-623** και εργαλεία καθαρισμού. Το **ZT-34** περιλαμβάνει επιπλέον ακροφύσια, μεταλλικό σωλήνα και φίλτρα, ενώ το **ZT-33** συνοδεύεται από μπάρες επέκτασης διαφόρων μηκών.

Αυτά τα τρία προϊόντα είναι κατάλληλα για διάφορες εργασίες ψεκασμού, προσφέροντας **ευκολία και αποτελεσματικότητα**. Δείτε τον αναλυτικό πίνακα παρακάτω.

### Πίνακας Ανταλλακτικών

| A/A | Ανταλλακτικό              | ZT-35 | ZT-34 | ZT-33 |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|
| 1   | Πιστόλι Ψεκασμού          | 1 τεμ | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 2   | Ακροφύσιο Nozzle-211      | X     | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 3   | Ακροφύσιο Nozzle-315      | X     | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 4   | Ακροφύσιο Nozzle-417      | X     | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 5   | Ακροφύσιο Nozzle-517      | 1 τεμ | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 6   | Ακροφύσιο Nozzle-623      | X     | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 7   | Σωλήνας (50ft μεταλλικός) | X     | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 8   | Μπάρα Επέκτασης (30cm)    | X     | X     | 1 τεμ |
| 9   | Μπάρα Επέκτασης (50cm)    | X     | X     | 1 τεμ |
| 10  | Μπάρα Επέκτασης (60cm)    | X     | X     | 1 τεμ |
| 11  | Φίλτρο (60 Mesh)          | 2 τεμ | 5 τεμ | 5 τεμ |
| 12  | Φίλτρο (100 Mesh)         | X     | 2 τεμ | X     |
| 13  | Βελόνα Καθαρισμού         | 1 τεμ | 1 τεμ | 1 τεμ |
| 14  | Βούρτσα Καθαρισμού        | 1 τεμ | 1 τεμ | 1 τεμ |

X = Δεν περιλαμβάνεται στο σετ.

### 3. Οδηγίες για τα ακροφύσια (Nozzle instructions)

#### 3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ακροφυσίων

| Μοντέλο Ακροφυσίου | Πλάτος Ψεκασμού (mm) | Ροή (L/min) |
|--------------------|----------------------|-------------|
| 211                | 10–15                | 0.45        |
| 315                | 15–20                | 0.85        |
| 417                | 20–25                | 1.05        |
| 517                | 25–30                | 1.05        |
| 623                | 30–35                | 1.9         |

#### Σημειώσεις:

1. Το **πλάτος ψεκασμού** (σε mm) αναφέρεται στο μέγιστο πλάτος που επιτυγχάνεται σε απόσταση **25–30mm από το ακροφύσιο**.
2. Το **πλάτος ψεκασμού** και η **παροχή ροής** εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες – οι τιμές του πίνακα είναι ενδεικτικές.

### 3.2 Οδηγίες Τοποθέτησης Ακροφυσίου

#### ✚ Εγκατάσταση (Install):

1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στον προσαρμογέα.
2. Σφίξτε το στην κεφαλή του πιστολιού ψεκασμού.

#### ✚ Απόφραξη ακροφυσίου (Clear Clogs):

- Γυρίστε το ακροφύσιο στην **κατεύθυνση ξεβουλώματος** (unplug position), ψεκάστε για λίγα δευτερόλεπτα για να απομακρύνετε τη βουλωμένη βαφή.
- Κατόπιν, **επαναφέρετε** στη **θέση ψεκασμού** (spray position) για κανονική χρήση.

### 1. Ξεκινήστε με κανονική πίεση

2. Κανονική λειτουργία πίεσης
3. **ΜΗΝ αυξάνετε την πίεση περισσότερο απ' όσο χρειάζεται** για να αφαιρέσετε "ουρές" από το μοτίβο ψεκασμού.
4. **Η μείωση της πίεσης ψεκασμού** μπορεί να μειώσει τη ροή σε κάποια υλικά.
5. Κατάλληλη για **μεγάλες εφαρμογές** και παραγωγή υψηλής απόδοσης.
6. Πίεση έγχυσης 140 – **ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΙΕΣΗ! ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΙΕΣΗ!**  
**RAC 1 SwitchTip** αναστρέψιμο ακροφύσιο **χαμηλής πίεσης** – μειώνει το υπερβολικό ψέκασμα, **διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής**, μειώνει την προετοιμασία και τον καθαρισμό.  
Η πίεση μπορεί επίσης να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες ατμοποίησης του ακροφυσίου.

**Σημείωση:** Μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του ακροφυσίου (τρύπα) για να διατηρήσετε την ταχύτητα και τη ροή του υλικού εάν χρειάζεται.

---

### 4. Οδηγίες για το πιστόλι ψεκασμού

#### 1. Λειτουργία πιστολιού ψεκασμού

1. Βεβαιωθείτε ότι το **βέλος στη λαβή του ακροφυσίου** δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση ψεκασμού.
  2. Ξεκινήστε τον ψεκαστήρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου του ψεκαστήρα.
  3. Ρυθμίστε τη **ροή υγρού** στον ψεκαστήρα μέχρι ο ψεκασμός να είναι πλήρως ατμοποιημένος.
    - Ψεκάζετε πάντα με την **ελάχιστη απαιτούμενη πίεση** για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
    - Το **ακροφύσιο καθορίζει** το μέγεθος του μοτίβου και την κάλυψη. Αν χρειάζεστε μεγαλύτερη κάλυψη, προτιμήστε **μεγαλύτερο ακροφύσιο** και όχι αύξηση της πίεσης.
-

## 2. Απόφραξη ακροφυσίου

**A.** Περιστρέψτε το ακροφύσιο κατά **180°** ώστε το βέλος στη λαβή να δείχνει αντίθετα από την κατεύθυνση ψεκασμού.

**B.** Πατήστε τη σκανδάλη για να ψεκάσετε με την πίεση και να καθαριστεί το ακροφύσιο από το μπλοκάρισμα.

 **Σημαντικό:** Ποτέ μην πατάτε τη σκανδάλη πάνω από μία φορά με το ακροφύσιο σε θέση απόφραξης.

**Γ.** Επαναλάβετε μέχρι το ακροφύσιο να καθαρίσει πλήρως.

## Καθαρισμός (Cleanup)

Η διατήρηση καθαρού πιστολιού ψεκασμού είναι σημαντική για την **ομαλή λειτουργία** της συσκευής.

**Ξεπλένετε το πιστόλι μετά από κάθε χρήση** και αποθηκεύετε το σε **στεγνό μέρος**.

**Μην αφήνετε το πιστόλι ή τα εξαρτήματά του μέσα σε νερό ή διαλύτες.**

---

### **Ειδικές οδηγίες καθαρισμού για χρήση με εύφλεκτους διαλύτες:**

- Ξεπλένετε το πιστόλι **κατά προτίμηση σε εξωτερικό χώρο**, και τουλάχιστον **σε απόσταση ενός σωλήνα** από την αντλία ψεκασμού.
- ● Αν μαζεύετε διαλύτες καθαρισμού σε μεταλλικό δοχείο του 1 γαλονιού, ρίξτε τους πρώτα σε **κενό μεταλλικό δοχείο 5 γαλονιών**, και μετά προχωρήστε σε καθαρισμό.
- ● Η περιοχή πρέπει να είναι **ελεύθερη από εύφλεκτους ατμούς**.
- ● Ακολουθήστε **όλες τις οδηγίες καθαρισμού**.
- ● **Σημαντικό:** Το πιστόλι, ο σωλήνας και η αντλία πρέπει να **καθαρίζονται σχολαστικά καθημερινά**. Αν όχι, το υλικό μπορεί να ξεραθεί και να επηρεάσει **σοβαρά την απόδοση** της μονάδας.



Να ψεκάζετε **με ελάχιστη πίεση** και **χωρίς ακροφύσιο και προστατευτικό** όταν χρησιμοποιείτε white spirit ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό του ψεκαστήρα, του σωλήνα ή του πιστολιού.

Η **συσσωρευση στατικού ηλεκτρισμού** μπορεί να προκαλέσει **φωτιά ή έκρηξη** παρουσία εύφλεκτων ατμών.

**Κρατήστε το πιστόλι σταθερά πάνω σε μεταλλικό δοχείο** κατά την έκπλυση.

---

## Συντήρηση (Maintenance)

 Ακολουθήστε **όλες τις οδηγίες ασφαλείας** όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου.

 **Σημείωση:** Ανατρέξτε στον πίνακα ανταλλακτικών του εγχειριδίου για την ταυτοποίηση των εξαρτημάτων.

### **Αντικατάσταση / Συντήρηση του Σετ Στεγανοποίησης (Seal Assembly)**

Εάν το πιστόλι ψεκασμού **στάζει ή εκτοξεύει υγρό** όταν αφήνετε τη σκανδάλη, η **βελόνα ή η έδρα** είναι φθαρμένες, βρώμικες ή κατεστραμμένες και πρέπει να αντικατασταθούν ή να καθαριστούν.

 **Ποτέ μην πραγματοποιείτε συντήρηση στο πιστόλι ψεκασμού χωρίς πρώτα να ακολουθήσετε τη “Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης (Pressure Relief Procedure)”.**

---

### **Ρύθμιση του Σετ Στεγανοποίησης (Packing Seal Assembly)**

---

#### **Εγχειρίδιο λειτουργίας πιστολιού ψεκασμού χωρίς αέρα υψηλής πίεσης Εισαγωγή**

Πριν χρησιμοποιήσετε το πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης, **διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο** και κατανοήστε τα χαρακτηριστικά και την απόδοσή του.

**Απαγορεύεται αυστηρά να ψεκάζετε προς τον εαυτό σας ή άλλους, καθώς ο διαλύτης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.**

**Απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού υπό υπερβολική πίεση, καθώς υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού.**

Τυχόν βλάβες ή απώλειες λόγω **παράνομης τροποποίησης ή αφαίρεσης εξαρτημάτων** δεν καλύπτονται από την ευθύνη του κατασκευαστή.

---

#### **1. Κατάλληλα υλικά βαφής:**

- Χρωστικές ουσίες, βερνίκια, μέσα και υψηλού ιξώδους ακρυλικά/εμποτιστικά χρώματα
- Βαφές με βάση το λάδι, χλωριωμένο καουτσούκ, εποξικά κ.ά.

---

#### **2. Πεδίο εφαρμογής:**

- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών μεγάλης κλίμακας όπως:
  - Πλοία, βαγόνια, χημικός εξοπλισμός
  - Εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι μεγάλων κτιρίων
  - Χάλυβες, δομές, δάπεδα, γέφυρες, σωληνώσεις

---

#### **3. Κύρια χαρακτηριστικά:**

1. Το ακροφύσιο και η βαλβίδα είναι κατασκευασμένα από ειδικά κράματα για υψηλή πίεση και λεπτό ψεκασμό.
2. Το πιστόλι διαθέτει **τετραδάκτυλη σκανδάλη**, είναι **εύκολο στη χρήση** και εξοπλισμένο με **μηχανισμό ασφαλείας**.
3. Η **είσοδος αέρα περιστρέφεται 360°** για ευελιξία.

## 5. Χρήση:

Συνδέστε την είσοδο αέρα του πιστολιού ψεκασμού στον σωλήνα παροχής χρώματος της μηχανής ψεκασμού και σφίξτε καλά.

Κατευθύνετε το βέλος του **αναστρέψιμου ακροφυσίου** προς τα εμπρός, ξεκλειδώστε τη σκανδάλη, κρατήστε το πιστόλι και πατήστε τη σκανδάλη σε απόσταση περίπου **30 cm από την επιφάνεια βαφής** για να ξεκινήσει ο ψεκασμός.

---

## 6. Καθαρισμός και συντήρηση του πιστολιού ψεκασμού:

1. **Πριν τον ψεκασμό**, το χρώμα πρέπει να **φιλτράρεται μέσω του φίλτρου**.
2. **Μετά τον ψεκασμό**, το πιστόλι πρέπει να **καθαρίζεται αμέσως** ώστε να αφαιρεθούν τα υπολείμματα βαφής από όλα τα σημεία ροής. Αυτό αποτρέπει την **πήξη ή μπλοκάρισμα** του συστήματος.  
Κατά τον καθαρισμό, αντικαταστήστε τη βαφή με **κατάλληλο διαλύτη** και ψεκάστε σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να καθαριστούν το σώμα της μηχανής και οι σωλήνες υψηλής πίεσης.
3. **Η αναστροφή του ακροφυσίου (μετά από αποσυμπίεση)** βοηθά στον **αυτόματο καθαρισμό** του ακροφυσίου.



#### Λίστα εξαρτημάτων πιστολιού ψεκασμού χωρίς αέρα υψηλής πίεσης

| A/A | Όνομα εξαρτήματος                            | Ποσότητα | A/A | Όνομα εξαρτήματος                    | Ποσότητα |
|-----|----------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----------|
| 1   | Κύριο σώμα πιστολιού                         | 1        | 2   | Σωληνάκι φίλτρου                     | 1        |
| 3   | Λαβή                                         | 1        | 4   | Προστατευτικό πλαίσιο                | 1        |
| 5   | Πλάκα σκανδάλης                              | 1        | 6   | Βάση ακροφυσίου                      | 1        |
| 7   | Ακροφύσιο χωρίς αέρα                         | 1        | 8   | Μισοφέγγαρο παρέμβυσμα               | 1        |
| 9   | Έδρα βελόνας βαλβίδας                        | 1        | 10  | Ελατήριο ακροφυσίου (Thimble spring) | 1        |
| 11  | Εξάγωνο παξιμάδι με μη μεταλλική εισαγωγή M5 | 2        | 12  | Βίδες                                | 1        |
| 13  | Καψύλιο (Thimble)                            | 2        | 14  | Οπίσθιος σύνδεσμος βάσης             | 1        |

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE