

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DJPJYSJJ1800SY0U5V0



Κιτ Τρίποδα Περιορισμένου Χώρου με Βίντσι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Διαβάστε αυτό το υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

1. Αυτό το προϊόν **δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό.
2. Χρησιμοποιείτε **μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση**.
3. **Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτωση** του τριπόδου Confined Space Tripod Kit.
4. Το **HXRT-Rescue Tripod** είναι κατάλληλο για εργασίες σε υπονόμους και περιορισμένους χώρους, όπως φρεάτια, δεξαμενές, καμπίνες, εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνιών και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται πρόληψη πτώσης.
 - ο Ο τρίποδας χρησιμοποιείται με χειροκίνητο βαρούλκο για την εκτέλεση διασωστικών ενεργειών **γρήγορα και με ασφάλεια**.
 - ο Η συσκευή είναι **για χρήση από ένα άτομο μόνο**.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό τον εξοπλισμό για **ανύψωση ή προστασία από πτώση**, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις πιστά.
6. Φυλάξτε τις οδηγίες σωστά και **ανατρέξτε σε αυτές όποτε είναι απαραίτητο**.

Συναρμολόγηση τριπόδου:

(Η ενότητα αυτή αναφέρει μόνο τα ονόματα των εξαρτημάτων. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το μοντέλο.)

- **Κορυφή:** Ερυθρό καπάκι κορυφής
- **Χειροκίνητο βαρούλκο:** 1200 lbs / 1800 lbs / 2600 lbs
(Η τιμή αναφέρεται στο μοντέλο, όχι στη φέρουσα ικανότητα του τριπόδου)
- **Βάση στήριξης:** Εκεί τοποθετείται το βαρούλκο
- **Μηχανισμός συγκράτησης πτώσης:** 10 μέτρα
- **Πόδια (Εξωτερικός σωλήνας):** Διαστάσεις: 48x48 mm
- **Βάση (Εσωτερικός σωλήνας):** Διαστάσεις: 42x42 mm
- **Αντιολισθητικά πέλματα:** Καουτσούκ με ατσάλινη βάση
- **Αλυσίδα:** 4 mm x 7,5 μέτρα
- **Πείροι ασφάλισης**
- **Ζώνες ασφαλείας**
- **Αεριστήρας (blower)**
- **Ανιχνευτής αερίων**

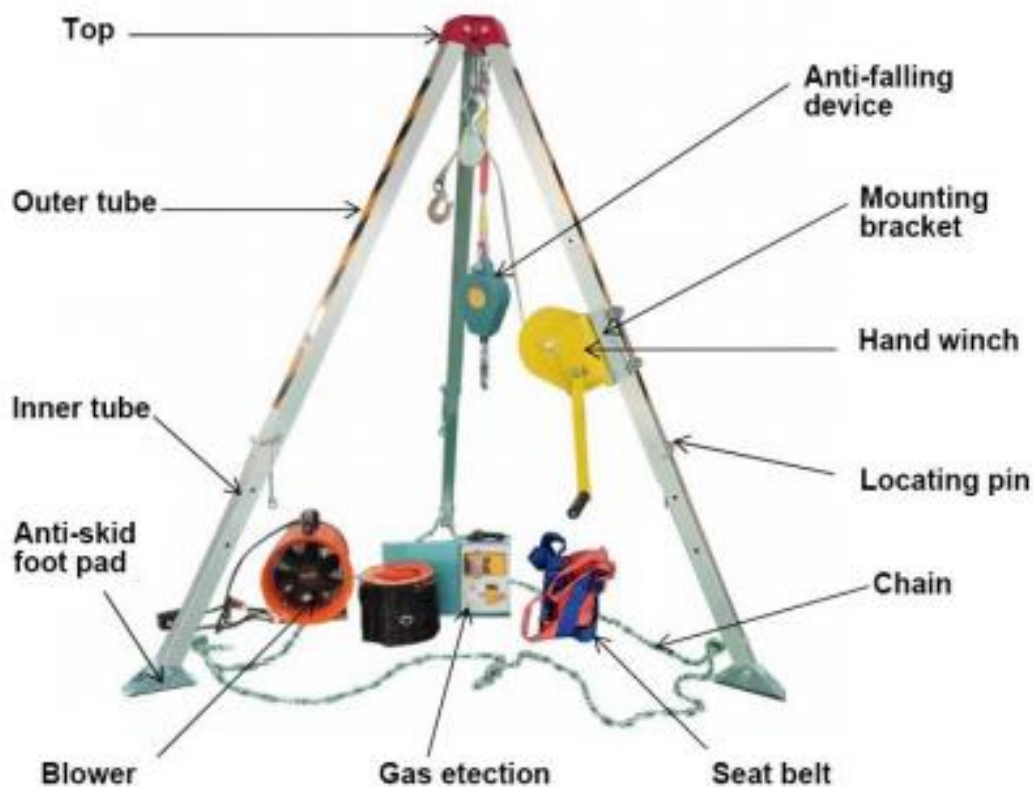

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

[A] Τρίποδας

1. Ελέγξτε τη συνέπεια και την ακρίβεια της ταυτοποίησης του προϊόντος.
2. Ελέγξτε για χαλαρές βίδες, λυγισμένα ή φθαρμένα μέρη. Πρέπει να υπάρχουν **πλήρεις και σφιχτές βίδες και πριτσίνια**.
3. Ελέγξτε αν υπάρχει κάμψη, παραμορφωμένα εξαρτήματα ή άλλες ζημιές.
4. Ελέγξτε τα πόδια και τα πέλματα για παραμόρφωση, ρωγμές ή άλλες φθορές.
5. Ελέγξτε αν η **αλυσίδα είναι λυγισμένη, ραγισμένη ή κατεστραμμένη**.

[B] Χειροκίνητο Βαρούλκο & Συρματόσχοινο & Στήριγμα

1. Ελέγξτε τη συνέπεια και την ακρίβεια της ταυτοποίησης του προϊόντος.
2. Ελέγξτε τις βίδες για φθορές, λύγισμα ή ζημιές. Όλες οι **βίδες και τα πριτσίνια πρέπει να είναι σφιχτά και ασφαλή**.
3. Ελέγξτε τον **γάντζο** για φθορά, διάβρωση ή άλλες ζημιές.
4. Ελέγξτε για **κοψίματα, τσάκισμα, διάβρωση, χημική φθορά** ή έντονη φθορά στο συρματόσχοινο.
5. Ελέγξτε αν η **βάση ή τα στηρίγματα είναι λυγισμένα, ραγισμένα ή κατεστραμμένα**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Λειτουργήστε αυστηρά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και **μην προκαλείτε δυσμενείς επιπτώσεις στον εξοπλισμό**.
2. Χρησιμοποιείτε επαγγελματικά καθαριστικά· εάν είναι ήπια, με ουδέτερο pH ή χλιαρό νερό, ο εξοπλισμός θα πρέπει πρώτα να προ-καθαριστεί για **την απομάκρυνση ρύπων** (π.χ. από ιμάντες) ή υπολειμμάτων (π.χ. από συρματοσχοίνα).
3. Απολυμάνετε τον εξοπλισμό με **70% αιθανόλη** χρησιμοποιώντας πανί ή σφουγγάρι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

A. Διαδικασία Συναρμολόγησης Τριπόδου

1. Βγάλτε το τρίποδο από τη θήκη.
2. Τραβήξτε τον πείρο συγκράτησης και **τραβήξτε τον εσωτερικό σωλήνα** στη σωστή θέση.
3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και **στα άλλα δύο πόδια**, τραβώντας επίσης τους εσωτερικούς σωλήνες στις σωστές θέσεις.

4. Σηκώστε το τρίποδο και ανοίξτε κάθε πόδι προς τα έξω στο μέγιστο δυνατό άνοιγμα.

B. Διαδικασία Εγκατάστασης Βαρούλκου

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι με ένα **γαλλικό κλειδί** (open-ended wrench).
2. Τοποθετήστε τη **λαβή στην κορυφή** και σφίξτε το παξιμάδι.
3. Τοποθετήστε τον **βίδα στερέωσης** στη βάση στήριξης, μέσα στην αντίστοιχη οπή στερέωσης της πλάκας στήριξης, και **σφίξτε τις βίδες** για να στερεώσετε το χειροκίνητο βαρούλκο.
4. **Σφίξτε τις βίδες** στη βάση στήριξης του βαρούλκου με ένα γαλλικό κλειδί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Συνδέστε ζώνες ασφαλείας πλήρους σώματος και συσκευές ανάσχεσης πτώσης. Οι περιστρεφόμενοι γάντζοι του βαρούλκου ή του περιστρεφόμενου σημείου ανάρτησης πρέπει να είναι σωστά στερεωμένοι.

2. **Περιβάλλον εργασίας**

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για κινδύνους που επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισμού, όπως:

- ο Θερμοκρασία
- ο Κρούσεις από αιχμηρά αντικείμενα
- ο Χημικές αντιδράσεις
- ο Ηλεκτρική αγωγιμότητα
- ο Κοπτικά εργαλεία
- ο Υπεριώδης ακτινοβολία
- ο Άλλες κλιματικές συνθήκες

3. **Ανύψωση για διάσωση**

Η συσκευή ανύψωσης Class A χρησιμοποιείται **μόνο σε ελεύθερους χώρους** χωρίς εμπόδια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν κίνδυνοι.

Για διάσωση, η σωστή μέθοδος είναι να συνδέσετε τον ιμάντα πρόσδεσης στο **D-ring που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της ζώνης ασφαλείας**.

4. Στερέωση του σημείου ανάρτησης και του βαρούλκου.

Προειδοποίηση:

Το βαρούλκο χρησιμοποιείται **μόνο για ανύψωση κατά τη διάρκεια διάσωσης, όχι για μεταφορά φορτίων**.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Πριν από τη χρήση

1. Η χρήση επιτρέπεται **μόνο σε άτομα που γνωρίζουν πώς να το χειρίζονται σωστά** και είναι σε **καλή φυσική κατάσταση**.
2. **Απαγορεύεται η χρήση** του τριπόδου σε περιβάλλον με **χημικά αέρια** για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλεί **διάβρωση μεταλλικών εξαρτημάτων**.
3. Η συσκευή **πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο και να μην υπερφορτώνεται**.
4. Απαγορεύεται η χρήση όταν:
 - ο Υπάρχουν αμφιβολίες για την **κατάσταση ασφαλείας**.
 - ο Έχει χρησιμοποιηθεί σε πτώση και δεν έχει επιθεωρηθεί από **ειδικευμένο τεχνικό**.
 - ο Υπάρχει σύγκρουση με άλλα μέσα ασφαλείας.
5. Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να **υπολογίζεται το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος** για την ασφαλή πτώση.
6. Πρέπει να υπάρχει **οπτική επαφή ή άλλο μέσο επικοινωνίας** με τους διασώστες καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
7. Κατά την εγκατάσταση, αν το **σημείο ανάρτησης είναι παραμορφωμένο ή φθαρμένο, σταματήστε άμεσα**.
8. Σε **ανώμαλο έδαφος**, το τρίποδο **πρέπει να δένεται με αλυσίδες** στην πλευρά **αντίθετη από το μπροστινό πόδι** για σταθεροποίηση.

Μετά τη χρήση

10. **Απαιτείται τακτικός έλεγχος**, καθώς η ασφάλεια του προϊόντος εξαρτάται από τη συνεχή συντήρηση και επιθεώρηση του εξοπλισμού.
 11. Όταν ο εξοπλισμός βραχεί (είτε μετά από χρήση είτε μετά από καθαρισμό), **θα πρέπει να στεγνώνεται φυσικά και να αποφεύγεται η άμεση θέρμανση**.
 12. Η **συχνότητα τακτικών ελέγχων** πρέπει να είναι τουλάχιστον **μία φορά το μήνα**.
 13. Η περιοδική επιθεώρηση **επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του κατασκευαστή**.
 14. Το προϊόν αυτό είναι **ένα πλήρες σύστημα. Δεν πρέπει να αντικαθίστανται εξαρτήματα**.
 15. **Οδηγίες αποθήκευσης:** Συμπεριλάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (θερμοκρασία, υγρασία, γωνία, δονήσεις, υπεριώδης ακτινοβολία), διότι επηρεάζουν τη **διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων**.
-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μοντέλων Τρίποδου Διάσωσης

Όνομα	Μοντέλο	Παράμετροι
Κιτ Τρίποδου για Κλειστούς Χώρους	HXRT-06	Μέγιστη χωρητικότητα ατόμου (άνω/κάτω): 180kg (397lbs) Οριζόντια δύναμη έλξης: 545kg (1200lbs) Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών: 1.34 – 2.15m
Κιτ Τρίποδου για Κλειστούς Χώρους	HXRT-07	Μέγιστη χωρητικότητα ατόμου (άνω/κάτω): 180kg (397lbs) Οριζόντια δύναμη έλξης: 816kg (1800lbs) Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών: 1.34 – 2.15m
Κιτ Τρίποδου για Κλειστούς Χώρους	HXRT-08	Μέγιστη χωρητικότητα ατόμου (άνω/κάτω): 180kg (397lbs) Οριζόντια δύναμη έλξης: 1180kg (2600lbs) Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών: 1.6 – 2.45m
Κιτ Τρίποδου για Κλειστούς Χώρους	HXRT-09	Μέγιστη χωρητικότητα ατόμου (άνω/κάτω): 180kg (397lbs) Οριζόντια δύναμη έλξης: 1180kg (2600lbs) Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών: 1.6 – 2.45m Επιπλέον: Φορητός ανιχνευτής αερίων & πολλαπλών λειτουργιών

Όνομα	Μοντέλο	Παράμετροι
Κιτ Τρίποδου για Κλειστούς Χώρους	HXRT-10	- Μέγιστη χωρητικότητα ατόμου (άνω/κάτω): 180kg (397lbs) - Οριζόντια δύναμη έλξης: 1180kg (2600lbs) - Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών στήριξης: 1.6 – 2.45m - Επιπλέον εξοπλισμός: Φορητός αξονικός ανεμιστήρας εξαερισμού, Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων
Κιτ Τρίποδου για Κλειστούς Χώρους	HXRT-05	- Μέγιστη χωρητικότητα ατόμου (άνω/κάτω): 180kg (397lbs) - Οριζόντια δύναμη έλξης: 545kg (1200lbs) - Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών στήριξης: 1.34 – 2.15m