

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GYXTKHSGFG46TAFK1V0



4PCS Βαρέως Τύπου Καρότσι Μεταφοράς Μηχανημάτων

1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** πριν από τη χρήση.
2. Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και άλλων βασικών προφυλάξεων ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε επίπεδο και σκληρό έδαφος.
2. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του προϊόντος σε ανώμαλο ή μαλακό έδαφος, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε περιουσία ή/και σωματικό τραυματισμό.
3. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε επικλινές έδαφος, καθώς ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα.
4. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου του προϊόντος.
5. Επειδή το έδαφος μπορεί να μην είναι απόλυτα ομαλό, ενδέχεται οι τροχοί κάθε μεταφορέα να μην συμμετέχουν όλοι ταυτόχρονα κατά την κίνηση. Συνιστάται η χρήση εντός του ονομαστικού φορτίου.
6. Κατά τη χρήση του προϊόντος, να κινείται αργά και με χαμηλή ταχύτητα, καθώς η υπερβολική ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του μεταφορέα και ατυχήματα.
7. Όταν το φορτίο είναι ελαφρύ, η κατευθυντικότητα του μεταφορέα είναι καλή· αντίθετα, όταν το φορτίο είναι βαρύ, η κατευθυντικότητα δεν είναι καλή. Μην επιχειρείτε στροφή όταν ο χειριστής δυσκολεύεται να στρίψει. Η στροφή υπό βαριά φόρτιση προκαλεί σοβαρή φθορά στους τροχούς PU. Συνιστάται η χρήση γρύλου για να βοηθήσει στην κατεύθυνση του μεταφορέα.
8. Δεν συνιστάται η χρήση ενός ή δύο μεταφορέων για τη μεταφορά μεγάλου εξοπλισμού· τέτοια χρήση δεν είναι ασφαλής. Για βαρύ εξοπλισμό, συνήθως χρησιμοποιούνται 3 ή 4 μεταφορείς μαζί.
9. Για εξοπλισμό που είναι ψηλός και στενός, λόγω του υψηλού κέντρου βάρους, απαιτούνται μέτρα κατά της ανατροπής κατά τη χρήση των μεταφορέων.
10. Όταν χρησιμοποιούνται πολλοί μεταφορείς μαζί, προστίθενται λαστιχένια παρεμβύσματα για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία στο ύψος. Κατά τη μεταφορά, η κατεύθυνση κάθε μεταφορέα πρέπει να είναι ίδια· διαφορετικά είναι δύσκολο ή αδύνατο να μετακινηθεί το φορτίο. Κατά την περιστροφή, συνιστάται να ανυψωθεί ελαφρώς το φορτίο με τη βοήθεια γρύλου ή άλλων εργαλείων, ώστε να διευκολυνθεί η στροφή του μεταφορέα.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μοντέλο	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
Συνολική Χωρητικότητα Φορτίου	4T	8T	12T	3T
Μέγιστη Χωρητικότητα Ανά Τεμάχιο	/	4T	4T	/
Συσκευασία	1	4	4	1
Αριθμός Τροχών	4	4	4	3
Τύπος Τροχών	PU	PU	Ανθρακοχάλυβας	PU
Υλικό	Ανθρακοχάλυβας	Ανθρακοχάλυβας	Ανθρακοχάλυβας	Ανθρακοχάλυβας
Χρώμα	Κίτρινο	Κίτρινο	Κίτρινο	Κίτρινο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ


GYZU-6T

1. Περιστρεφόμενος Δίσκος
2. Ενσωματωμένη Ράβδος Σύνδεσης
3. Τροχός

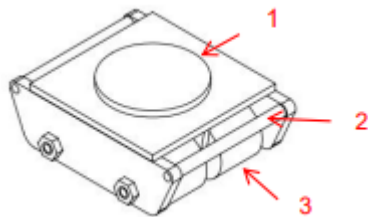


GYZU-6T4, GYZG-6T4

1. Περιστρεφόμενος Δίσκος
2. Ενσωματωμένη Ράβδος Σύνδεσης
3. Τροχός

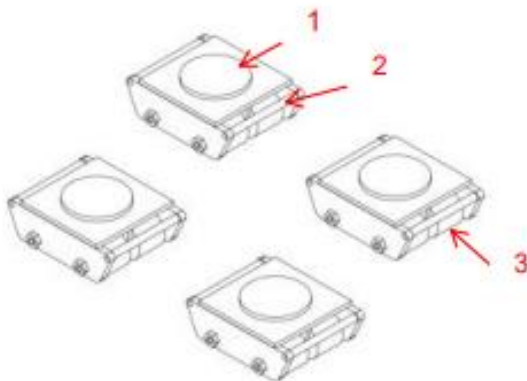

GYW-3T

1. Λαβή
2. Περιστρεφόμενος Τροχός
3. Περιστρεφόμενος Δίσκος

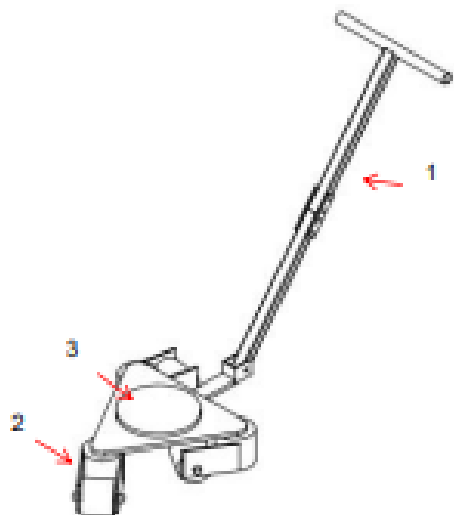

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A/A	Ονομασία	GYZU-6T	GYZU-6T*4	GYZG-6T*4	GYW-3T
1	Μεταφορέας Βιομηχανικού Εξοπλισμού	1	4	4	1
2	Γάντι	/	/	/	1
3	Μπουλόνι + Παξιμάδι	/	/	4	/
4	Συνδετικό Έλασμα	/	/	2	2
5	Λαβή	/	/	2	1
6	Εγχειρίδιο Χρήσης	1	1	1	1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε έναν μεγάλο λοστό ή υδραυλικό γρύλο για να ανυψώσετε τον εξοπλισμό.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τους μεταφορείς βιομηχανικού εξοπλισμού στο κάτω μέρος του εξοπλισμού.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός τοποθετείται στο κέντρο στήριξης φορτίου του μεταφορέα.

Βήμα 4: Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να κινείται αργά και με χαμηλή ταχύτητα, καθώς η υπερβολική ταχύτητα μπορεί εύκολα να προκαλέσει την ολίσθηση των μεταφορέων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τα διαφορετικά βάρη και μεγέθη του εξοπλισμού, πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο μοντέλο μεταφορέα βιομηχανικού εξοπλισμού. Υπάρχουν πέντε στυλ για να επιλέξετε, όπως φαίνεται παρακάτω:

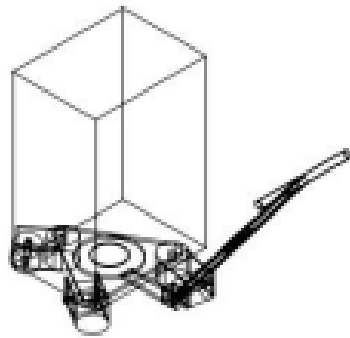


Fig.1




Fig.2




Fig.3

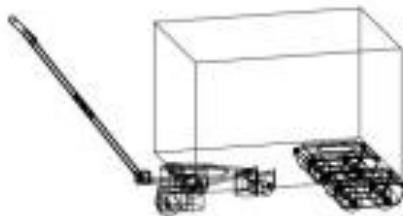


Fig.4


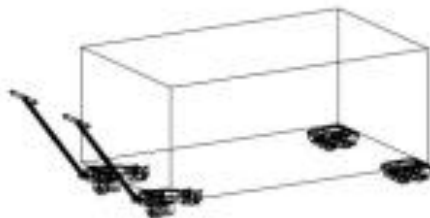


Fig.5

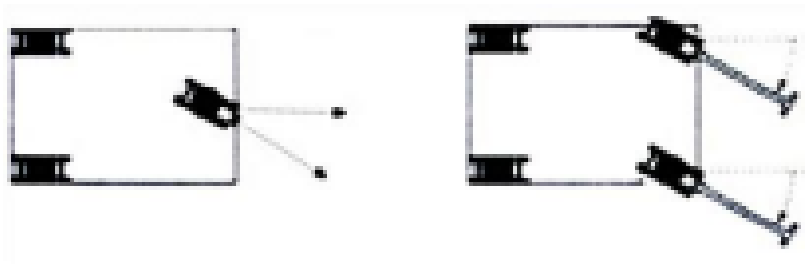

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά τη χρήση του μεταφορέα, αφαιρέστε από τους τροχούς ρινίσματα σιδήρου και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό περιβάλλον.
2. Πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους στον μεταφορέα. Αντικαταστήστε έγκαιρα τα ρουλεμάν εάν η περιστροφή των τροχών δεν είναι ομαλή ή παρατηρείται υπερβολικό παιχνίδι ή θόρυβος. Αντικαταστήστε τον τροχό σε περίπτωση ζημιάς.
3. Μετά τη χρήση, οι τροχοί PU θα πρέπει να καθαρίζονται, καθώς φθείρονται εύκολα από αιχμηρά αντικείμενα όπως ρινίσματα σιδήρου, άμμο, λάδι κ.λπ.
4. Εάν η επιφάνεια του μεταφορέα υποστεί ζημιά, συνιστάται η άμεση επισκευή για την αποφυγή σκουριάς.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE