

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DDKSCJ16YCDDCMDD0001V2



**VEVOR Ηλεκτρικός και Χειροκίνητος
Κόφτης Μπουμπουκιών 370 mm με
Ανοξείδωτες Λεπίδες και Δίσκο
DDKSCJ16YCDDCMDD0001V2**

Μοντέλα: V-BT-TD-16-EU / V-BT-TD-16-US

1. Γενικές πληροφορίες

Αυτές είναι οι αρχικές οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να μην ενημερωθείτε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. Οδηγίες ασφαλείας




1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
5. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως αγροικίες.
6. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του, ώστε να αποφεύγονται πιθανοί τραυματισμοί από εσφαλμένη χρήση.
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος.
9. Ντύνεστε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να παγιδευτούν σε κινούμενα μέρη. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών γυαλιών με πλευρική προστασία ή γυαλιών ασφαλείας, για την απαραίτητη προστασία των ματιών.
10. Τα γάντια πρέπει να φοριούνται πάντοτε και να εφαρμόζουν αρκετά καλά, ώστε να μην εισέρχονται στη ΣΧΑΡΑ. Τα χαλαρά γάντια είναι επικίνδυνα.
11. Ποτέ μην τοποθετείτε τα δάχτυλα, τα γάντια ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος σε επαφή με τη σχάρα.
12. Ποτέ μην ασκείτε πίεση στη σχάρα.

3. Κατάλογος εξαρτημάτων

Κωδικός	Εξάρτημα	Ποσότητα
A	Συγκρότημα κινητήρα	1 τεμ.
B	Πεταλούδα/βίδα τύπου	4 τεμ.

	πεταλούδας	
C	Κάλυμμα	1 τεμ.
D	Κουρτίνες καθαρισμού/σάρωσης	1 σετ
E	Σχάρα ξηρής κοπής	1 τεμ.
F	Σώμα	1 τεμ.
G	Αποστάτης	4 τεμ.
H	Λεπίδα	1 τεμ. (προεγκατεστημένη)
I	Παξιμάδι τύπου πεταλούδας	1 τεμ. (προεγκατεστημένο)
J	Δίσκος	1 τεμ.
K	Αντάπτορας	1 τεμ.
L	Καλώδιο προέκτασης	1 τεμ.
M	Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμ.
N	Στόμιο εκκένωσης	1 τεμ.
O	Ψαλίδι	1 τεμ.
P	Ψαλίδι τύπου U	1 τεμ.
Q	Λαβή	1 τεμ.

PARTS LIST


A	 Motor assembly X 1	B	 Wing screw X 4
C	 Cover X 1	D	 Sweeping curtains X 1
E	 Dry trim grate X 1	F	 Body X 1
G	 Spacer X 4	H	 Blade X 1 (Preinstalled)
I	 Wing Nut X 1 (Preinstalled)	J	 Tray X 1

- 4 -

4. Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε το στόμιο εκκένωσης (N) στο σώμα (F).
2. Τοποθετήστε το κάλυμμα (C) επάνω στο σώμα (F) και ασφαλίστε το με το κούμπωμα.

3. Τοποθετήστε το συγκρότημα κινητήρα (A) μέσα στο κάλυμμα (C) και, στη συνέχεια, στερεώστε τα με τις βίδες τύπου πεταλούδας (B).

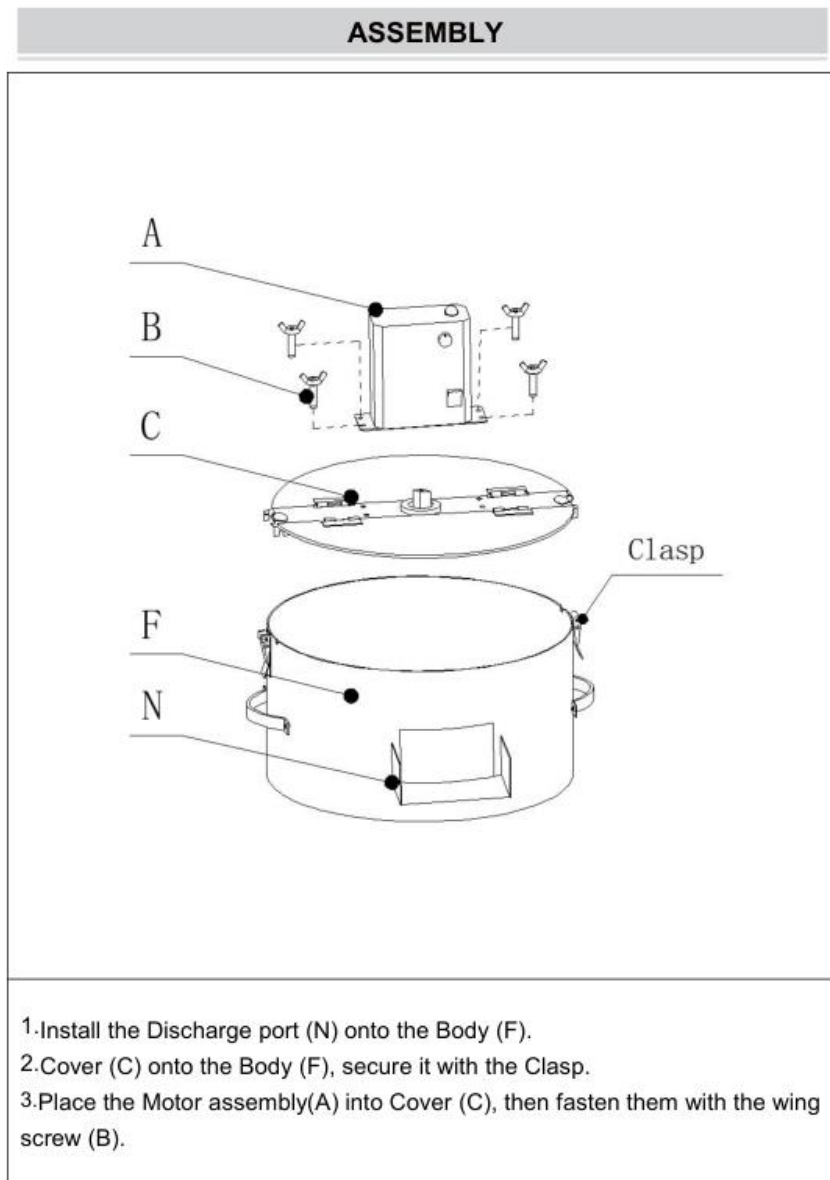

- 7 -

5. Χρήση


5.1 Ρύθμιση της λεπίδας στο κατάλληλο ύψος

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι τύπου πεταλούδας (I) από τον κεντρικό κοχλία στην πίσω πλευρά της δικτυωτής σχάρας.

2. Αφαιρέστε τη λεπίδα (H). Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί για να κρατήσετε το κεντρικό τμήμα της λεπίδας.
3. Ρυθμίστε τον αριθμό των αποστατών (G), αυξάνοντας ή μειώνοντάς τους ανάλογα με τις ανάγκες.
4. Βιδώστε το παξιμάδι τύπου πεταλούδας (I) για να ασφαλίσετε τη λεπίδα (H).

USAGE

1. Adjust the blade to the appropriate height

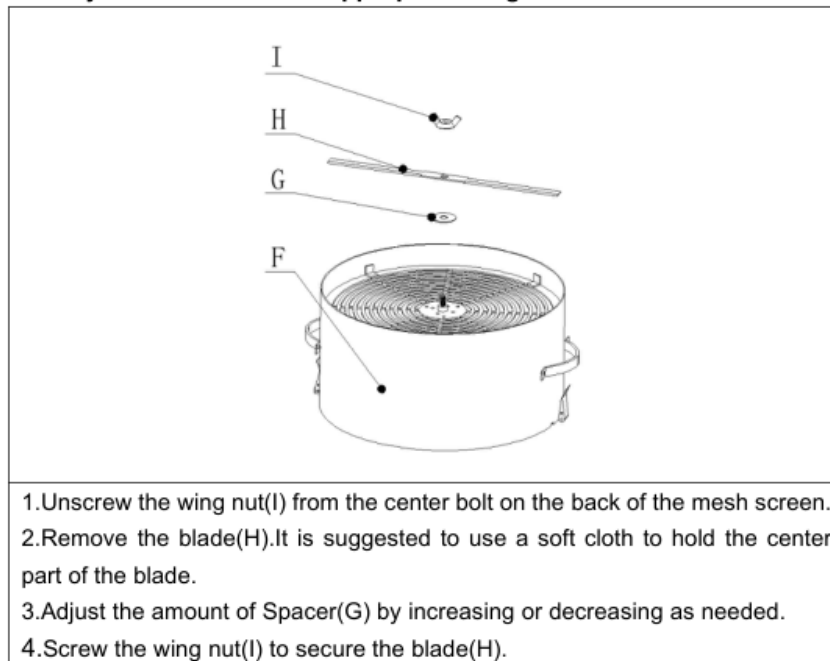

2. Adjust the Appropriate Steering and Rotation Speed

- 8 -


5.2 Ρύθμιση κατεύθυνσης και ταχύτητας περιστροφής

Ρυθμίστε την κατάλληλη κατεύθυνση και την κατάλληλη ταχύτητα περιστροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας και τις ενδείξεις των διακοπών της συσκευής.

6. Χειριστήρια και τεχνικά χαρακτηριστικά

Στο επάνω μέρος του συγκροτήματος κινητήρα απεικονίζονται τα ακόλουθα χειριστήρια:

Χειριστήριο	Λειτουργία
Διακόπτης τροφοδοσίας	Power Switch
Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας	Περιστρέψτε δεξιόστροφα για αύξηση της ταχύτητας περιστροφής.
Διακόπτης εμπρός/όπισθεν	«F» για περιστροφή προς τα εμπρός και «R» για περιστροφή προς τα πίσω.

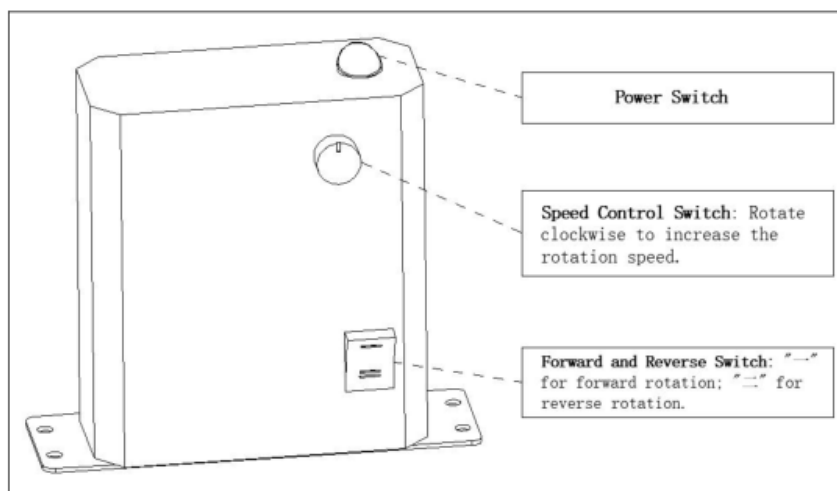

PRODUCT PARAMETER

Model	V-BT-TD-16-EU	V-BT-TD-16-US
Ratings	20-240V~ 50-60Hz 8W	120V~ 60Hz 8W
Size (inch)	16	
N.W (kg)	9	
Operating mode	Electric	
Blade	Straight blade (wet trimming)	
Service life	1-year warranty	

6.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Παράμετρος	Τιμή
------------	------

Μοντέλο	V-BT-TD-16-EU / V-BT-TD-16-US
Τάση/συχνότητα/ισχύς – EU	20-240 V~, 50-60 Hz, 8 W
Τάση/συχνότητα/ισχύς – US	120 V~, 60 Hz, 8 W
Μέγεθος	16 ίντσες
Καθαρό βάρος	9 kg
Τρόπος λειτουργίας	Ηλεκτρικός
Λεπίδα	Ευθεία λεπίδα (υγρή κοπή)
Διάρκεια ζωής / εγγύηση	Εγγύηση 1 έτους

7. Φροντίδα και συντήρηση

1. Συνιστάται να καθαρίζετε τα κύρια εξαρτήματα του προϊόντος μετά την κοπή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε και να απομακρύνετε τυχόν κολλώδη υπολείμματα από τη λεπίδα, τις κουρτίνες καθαρισμού/σάρωσης, το κάλυμμα, το σώμα και τη σχάρα ξηρής κοπής.
3. Διατηρείτε τη λεπίδα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα καθαρά και στεγνά πριν από την επόμενη χρήση.

8. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) το προϊόν πρέπει να αποδέχεται κάθε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του προϊόντος.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

9. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

10. Σημείωση μετάφρασης

Το παρόν αρχείο αποτελεί πλήρη ελληνική απόδοση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου για τα μοντέλα V-BT-TD-16-EU / V-BT-TD-16-US. Οι ονομασίες εξαρτημάτων και οι κωδικοί A–Q διατηρούνται ώστε να αντιστοιχούν στα διαγράμματα του αρχικού εγχειριδίου. Οι αριθμητικές τεχνικές προδιαγραφές αποδόθηκαν όπως εμφανίζονται στο πρωτότυπο.

