

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BXJL60W1525MM4XMQV2



Αυτόματη Μηχανή Απογύμνωσης Καλωδίων

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου.

Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από αυτήν που παρουσιάζεται. Συγχωρέστε μας αν δεν σας ενημερώσουμε ξανά σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα απογύμνωσης καλωδίων, πρέπει να τηρούνται οι εξής βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:


1. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
2. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, **μη βυθίζετε** το μηχάνημα σε νερό ή άλλα υγρά. Χρησιμοποιήστε **υγρό πανί** για τον καθαρισμό του μοτέρ.
3. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.** Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείται, **αποσυνδέστε** το μηχάνημα πριν από εγκατάσταση ή αφαίρεση εξαρτημάτων ή καθαρισμό.
5. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
6. **Μην χρησιμοποιείτε** το μηχάνημα αν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένο ή αν η συσκευή έχει πέσει ή υποστεί βλάβη. Επιστρέψτε το στην εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη για έλεγχο και επισκευή.
7. **Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα** που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. **Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικούς χώρους.**
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου.
10. **Μην αφήνετε το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.**
11. Αν το καλώδιο παροχής είναι φθαρμένο, **πρέπει να αντικατασταθεί** μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό για αποφυγή κινδύνου.
12. **Ποτέ μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στο μηχάνημα όσο λειτουργεί.** Πρέπει πρώτα να το **σταματήσετε** για να το ελέγξετε, να το ρυθμίσετε ή να το επισκευάσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Μοντέλο	Διαστάσεις (Μ/Υ mm)	Βάρος (kg)	Τάση	Ισχύς (W)	Εύρος Απογύμνωσης (mm)
038-MDA	480 × 165 × 310	15,5	220V-240V ~ 50Hz 110V ~ 60Hz	60	Ø1 ~ Ø25

Σημείωση:


Το μηχάνημα **δεν είναι κατάλληλο** για καλώδια από σιλικόνη ή θωρακισμένα καλώδια.

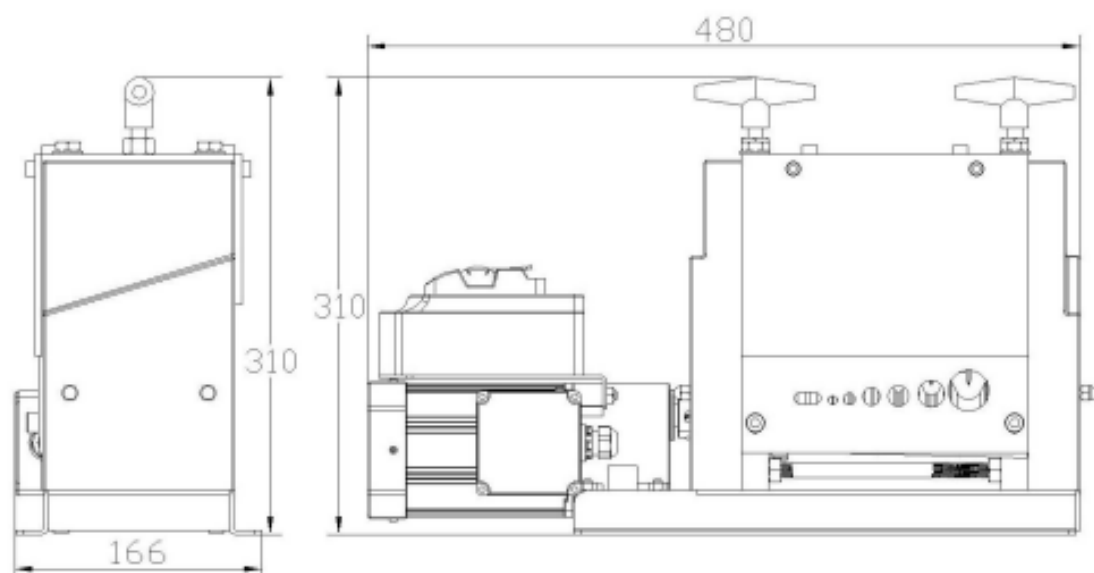

Λίστα Εξαρτημάτων

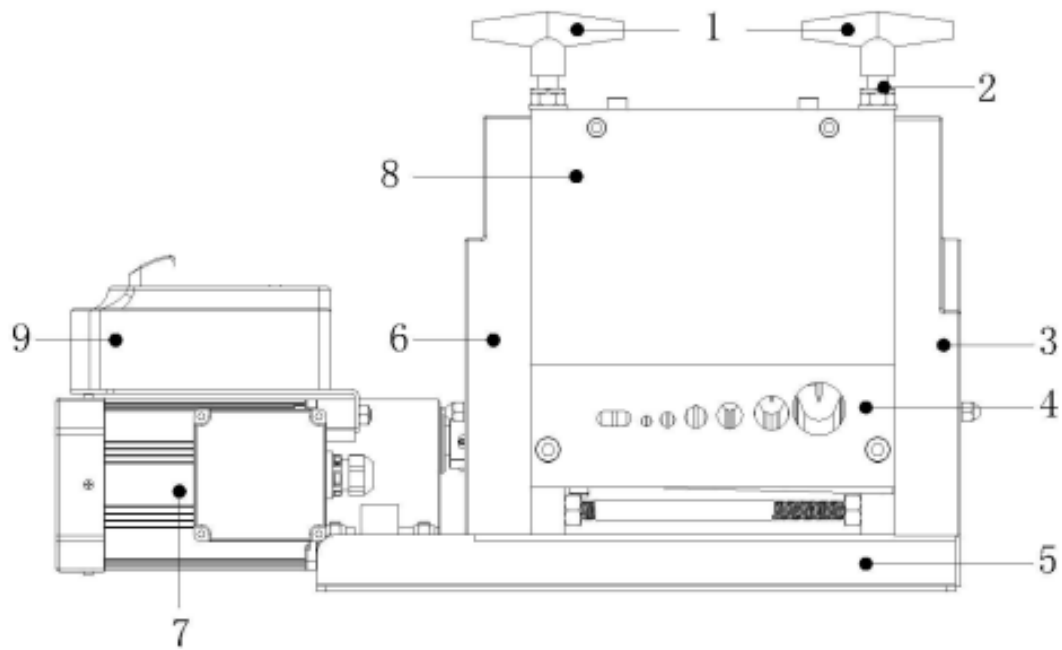

1. Πλαστική βίδα M12
2. Παξιμάδι ρύθμισης ύψους λεπίδας
3. Δεξί κάλυμμα
4. Διάφανη μπροστινή επιφάνεια εισόδου
5. Βάση
6. Αριστερό κάλυμμα
7. Κινητήρας
8. Μπροστινό πάνελ

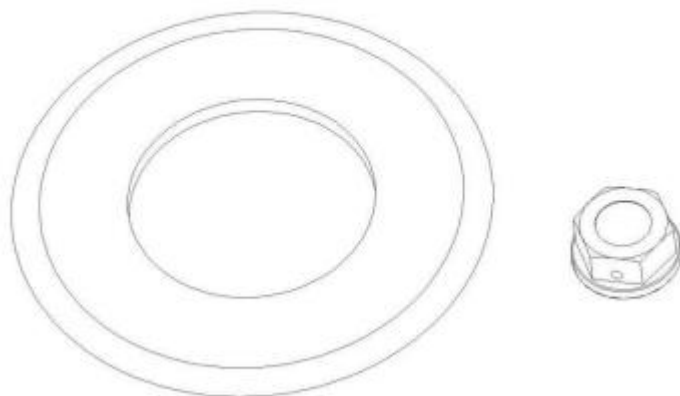


Παρελκόμενα

Λεπτομέρειες:


1. Μία λεπίδα
2. Πλαστικό παξιμάδι εξαερισμού του μειωτήρα

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Επιλέξτε την κατάλληλη οπή τροφοδοσίας ανάλογα με τη διάμετρο του καλωδίου.

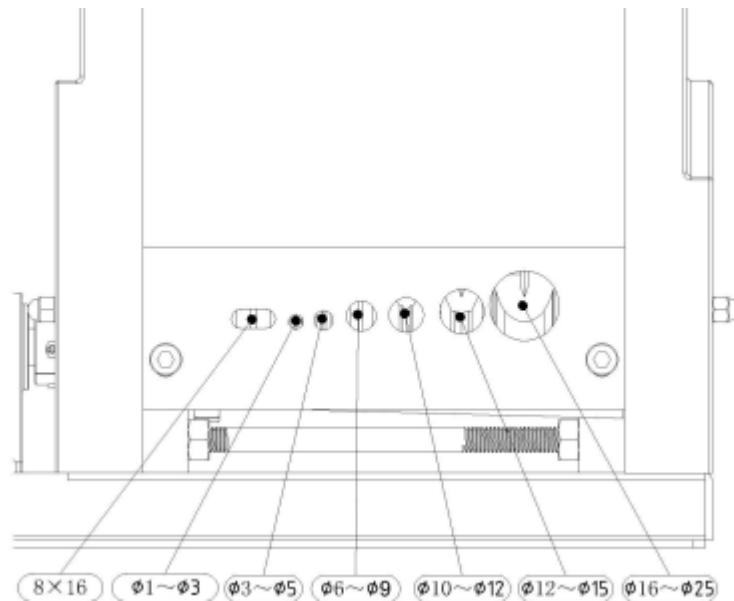

2. Κατά τη διαδικασία απογύμνωσης, **το κέντρο της λεπίδας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το κέντρο του κυλίνδρου.**



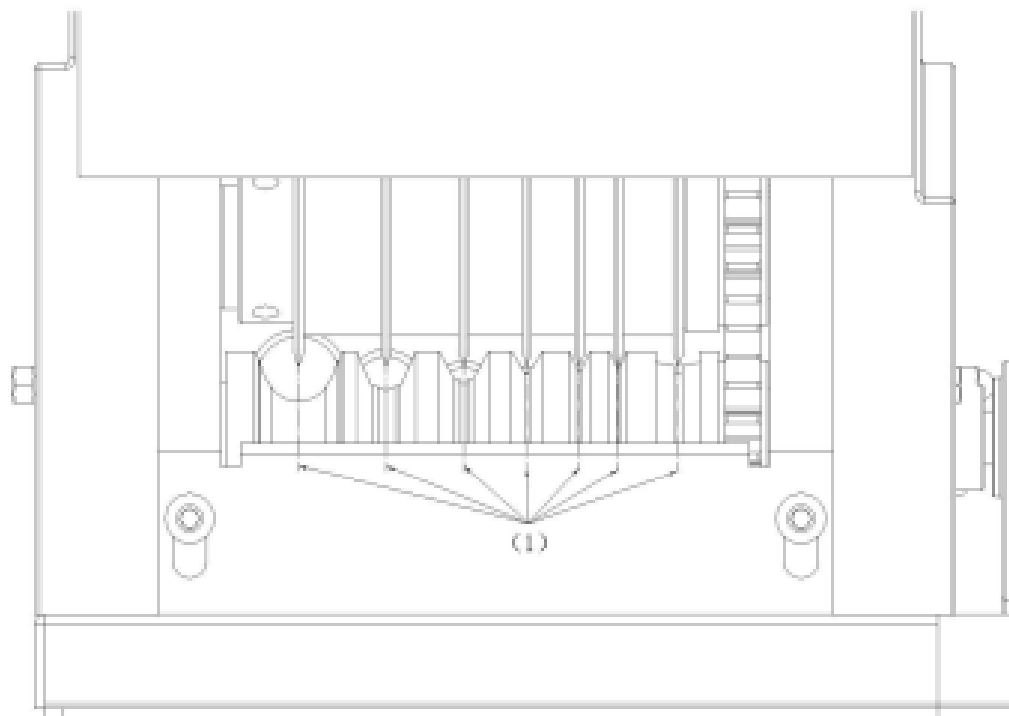


3. **Ανάλογα με το πάχος του καλωδίου**, ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ της **λεπίδας και του κυλίνδρου** έτσι ώστε η λεπίδα να μπορεί **να κόψει τη μόνωση του καλωδίου χωρίς να καταστρέφει τον χάλκινο πυρήνα**.
- Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας περιστρέφοντας την **πλαστική βίδα M12** μέσω του ελατηριωτού μηχανισμού.
 - Ιδανικά, η λεπίδα θα πρέπει να **τέμνει μόνο το εξωτερικό περίβλημα** και **όχι τον πυρήνα του καλωδίου**.

(4) Λεπίδα

(5) Κύλινδρος


(όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα)

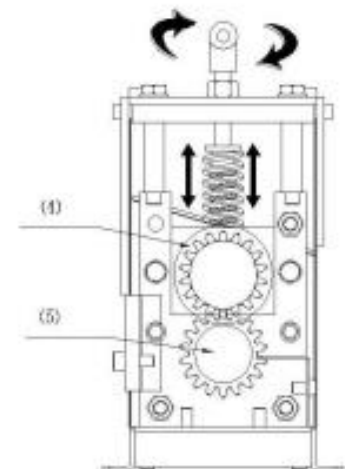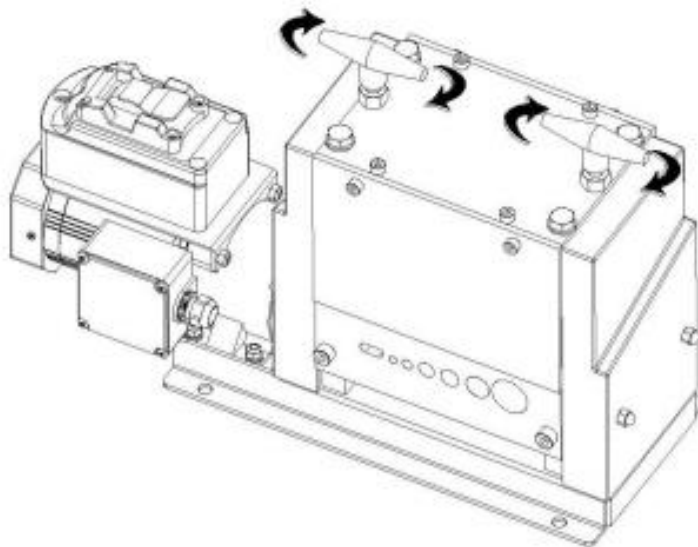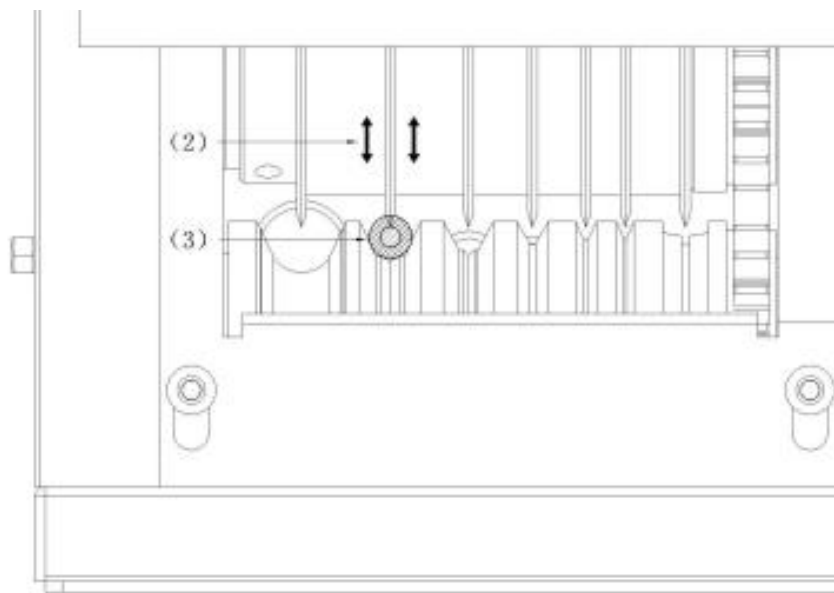

4. **Αν το μηχάνημα δεν μπορεί να απογυμνώσει το καλώδιο, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους:**

① Η διάμετρος του καλωδίου είναι **πολύ μικρή**.

➤ Το **κέντρο της λεπίδας δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το κέντρο του κυλίνδρου**.

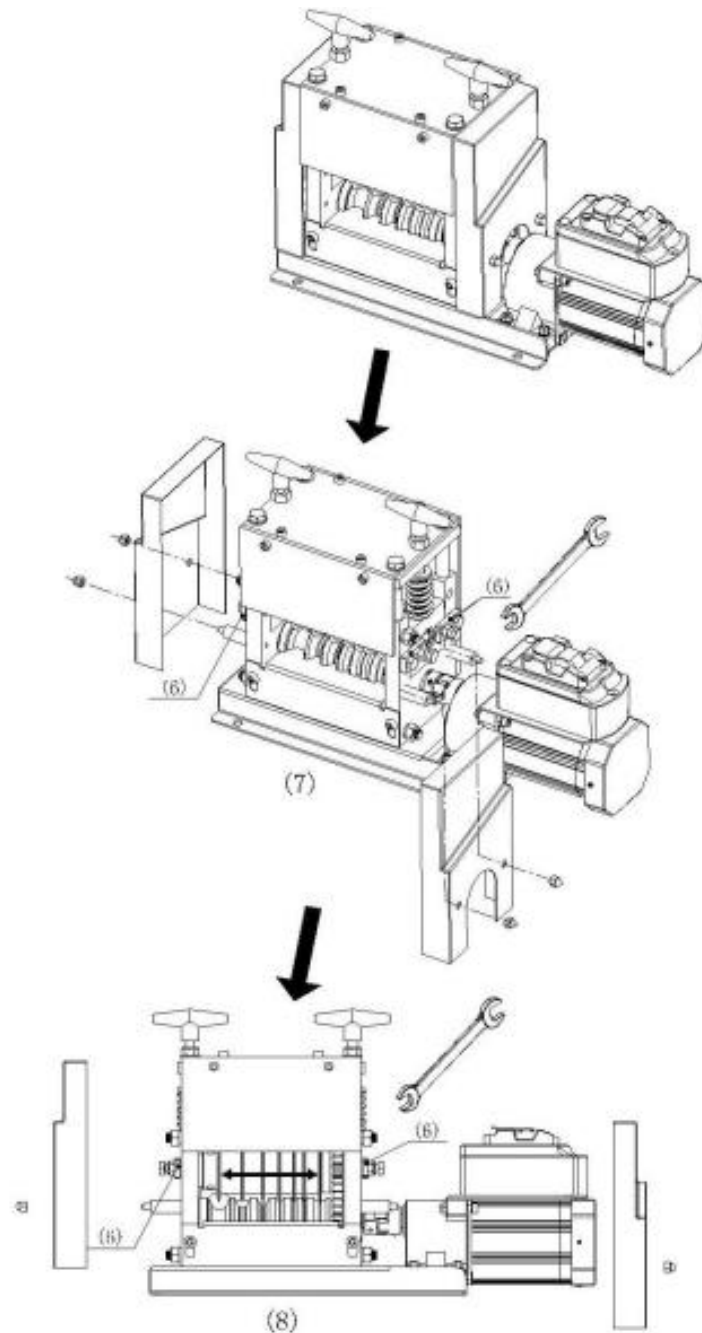

4. **Αν το μηχάνημα δεν μπορεί να απογυμνώσει το καλώδιο**, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους:

① Η διάμετρος του καλωδίου είναι **πολύ μικρή**.

➤ Το **κέντρο της λεπίδας δεν είναι ευθυγραμμισμένο** με το **κέντρο του κυλίνδρου**.

(6) **Μπλοκ ρύθμισης κέντρου για τη λεπίδα**

(7) **Αφαιρέστε τα προστατευτικά** και από τις δύο πλευρές του μηχανήματος

(8) **Χρησιμοποιήστε γαλλικό κλειδί** για να ρυθμίσετε τη βίδα στο μπλοκ ρύθμισης κέντρου ώστε η λεπίδα να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο του κυλίνδρου

② Η λεπίδα **δεν είναι κοφτερή**.

➤ Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας για να **αντικαταστήσετε τη λεπίδα με καινούρια αιχμηρή**.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ**.

Το σύμβολο με τον **διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων με ρόδες** υποδηλώνει ότι το προϊόν απαιτεί **ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων** εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο.

➤ Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο **δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε **σημεία συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση**.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE