


VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : GYQXJBMQJQCDZG09L001V0

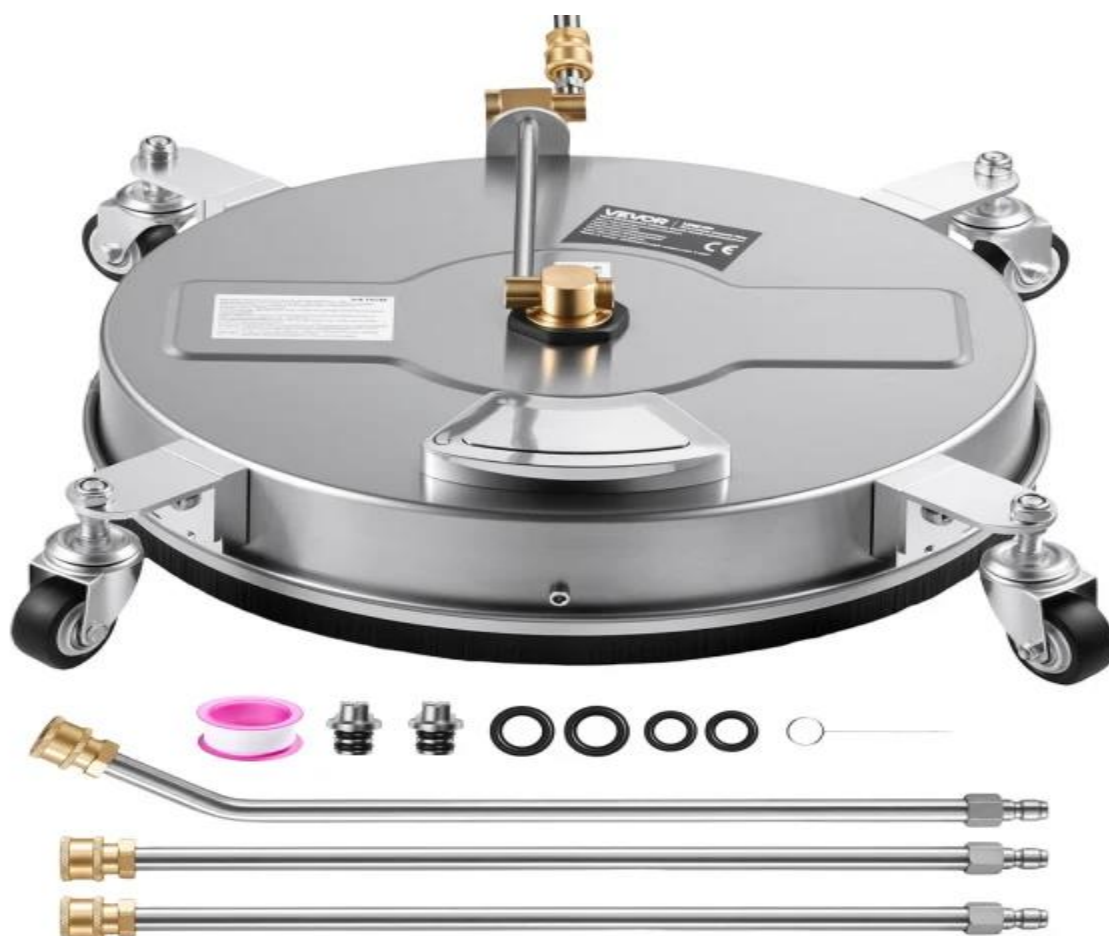

VEVOR Καθαριστικό Επιφανειών Πλυστικού 41,9 cm με Ρόδες, Ανοξείδωτο Ατσάλι, έως 4000 PSI, Σύνδεση 1/4" και Προέκταση Λόγχης GYQXJBMQJQCDZGO9L001V0

ΜΟΝΤΕΛΟ QD-XDP02

LQD-XDP02



1. Σημαντική σημείωση του κατασκευαστή

Πρόκειται για το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία του προϊόντος.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν θα ενημερώνεστε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας περιστροφικού καθαριστή επιφανειών! Ο καθαριστής έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με έμφαση στην ποιότητα και την απόδοση. Κάθε εξάρτημα έχει ελεγχθεί αυστηρά, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.

Ο καθαριστής επιφανειών έχει σχεδιαστεί για καθαρισμό υψηλής πίεσης διαφόρων εξωτερικών επιφανειών, όπως σκυρόδεμα, ασφαλτος, διάδρομοι με κυβόλιθους, δάπεδα γύρω από πισίνες κ.ά. Συνδέστε τον περιστροφικό καθαριστή στο πλυστικό υψηλής πίεσης, πατήστε τη σκανδάλη και κινηθείτε πίσω από τη συσκευή για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστη πίεση	4.000 PSI / 276 bar
Ελάχιστη πίεση	2.000 PSI / 138 bar
Μέγιστη παροχή	4 gal/min (gpm)

4. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

- Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες ή καταστάσεις. Χρησιμοποιείτε κοινή λογική και προσοχή κατά τη χρήση του εργαλείου. Να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντος και να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο.

5. Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Μην επιτρέπετε σε κανένα άτομο να χειρίζεται ή να συναρμολογεί το προϊόν πριν διαβάσει το εγχειρίδιο και κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν με κανέναν τρόπο. Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ή/και την ασφάλεια και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. ΜΗΝ επιχειρείτε να αναγκάσετε μικρό εξοπλισμό να εκτελέσει εργασίες που προορίζονται για μεγαλύτερο βιομηχανικό εξοπλισμό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Ελέγχετε τον χώρο εργασίας πριν από κάθε χρήση. Διατηρείτε τον χώρο καθαρό, στεγνό, χωρίς εμπόδια και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι, υγροί ή σκοτεινοί χώροι μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Η χρήση του προϊόντος σε περιορισμένους χώρους μπορεί να σας φέρει επικίνδυνα κοντά σε άλλα εργαλεία κοπής και περιστρεφόμενα μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Το προϊόν μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες.

- Μην επιτρέπετε στο προϊόν να έρθει σε επαφή με ηλεκτρική πηγή. Το εργαλείο δεν είναι μονωμένο και η επαφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο εργασίας κατά τη λειτουργία. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν.
- Προσέχετε ηλεκτρικές γραμμές, ηλεκτρικά κυκλώματα, σωληνώσεις νερού και άλλους μηχανικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας. Ορισμένοι κίνδυνοι μπορεί να μην είναι ορατοί και να προκαλέσουν τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

6. Προσωπική ασφάλεια

- Παραμένετε σε εγρήγορση, προσέχετε τις κινήσεις σας και χρησιμοποιείτε κοινή λογική κατά τη λειτουργία του εργαλείου.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Ντύνεστε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, αντικείμενα που κρέμονται ή κοσμήματα. Κρατάτε μαλλιά, ρούχα και γάντια μακριά από κινούμενα μέρη.
- Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας σύμφωνα με το ANSI Z87.1, με πλευρική προστασία, ή προσωπίδα όταν απαιτείται. Σε συνθήκες με σκόνη χρησιμοποιείτε μάσκα σκόνης.
- Όπου απαιτείται, χρησιμοποιείτε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος, γάντια, σύστημα συλλογής σκόνης και προστασία ακοής. Αυτό ισχύει για όλα τα άτομα στον χώρο εργασίας.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντοτε σωστή στάση, σταθερό πάτημα και ισορροπία.
- Αφαιρείτε κλειδιά ή εργαλεία πριν συνδέσετε το εργαλείο σε παροχή αέρα ή ρεύματος ή πριν το θέσετε σε λειτουργία.
- Όπου είναι πρακτικό, ασφαλίστε το αντικείμενο εργασίας με σφιγκτήρες ή μέγγενη αντί να το κρατάτε με το χέρι. Αυτό επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του εργαλείου με τα δύο χέρια.

Χρήση και φροντίδα του καθαριστή

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στον καθαριστή. Τα εργαλεία λειτουργούν καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο.
- Ελέγχετε για κατεστραμμένα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση και πριν συνδέσετε τον καθαριστή στο πλυστικό υψηλής πίεσης.
- Ελέγχετε προσεκτικά ότι ο καθαριστής λειτουργεί σωστά και εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία του. Αντικαθιστάτε άμεσα κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τον καθαριστή με κατεστραμμένο εξάρτημα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύετε τον καθαριστή σε στεγνό και ασφαλές σημείο, μακριά από παιδιά. Ελέγχετε την καλή λειτουργική του κατάσταση πριν από την αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον διανομέα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξάρτημα με χαμηλότερη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας από αυτή του καθαριστή.
- Μην αφήνετε τον καθαριστή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται υπό πίεση.
- Μην αναποδογυρίζετε τον καθαριστή όταν βρίσκεται υπό πίεση λόγω σύνδεσης σε πλυστικό υψηλής πίεσης που λειτουργεί, για να αποφύγετε ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

7. Ειδικές προειδοποιήσεις λειτουργίας

- ΜΗΝ υπερβαίνετε την ονομαστική χωρητικότητα πίεσης σε PSI.
- Κατά τη λειτουργία, κρατάτε τα μέρη του σώματος μακριά από τις κεφαλές των ακροφυσίων και από το περιμετρικό κάλυμμα (skirt).
- ΜΗΝ σηκώνετε τη συσκευή από την επιφάνεια και μην κατευθύνετε τις κεφαλές των ακροφυσίων προς ανθρώπους κατά τη λειτουργία.

- Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων γυαλιών ασφαλείας εγκεκριμένων κατά ANSI Z87.1.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σκληρές και επίπεδες επιφάνειες.
- Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα ή/και προσαρμογείς που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.

8. Κατάλογος εξαρτημάτων

1	Καθαριστής επιφανειών για πλυστικό υψηλής πίεσης	1
2	Ράβδος προέκτασης	2
3	Γωνιακή ράβδος προέκτασης	1
4	Ταινία τεφλόν (PTFE)	1
5	O-rings / στεγανοποιητικοί δακτύλιοι (μεγάλοι)	2
6	O-rings / στεγανοποιητικοί δακτύλιοι (μικροί)	2
7	Ανταλλακτικά ακροφύσια	2
7	Βελόνα καθαρισμού διαμπερούς οπής	1

9. Προετοιμασία και λειτουργία

1. Τραβήξτε προς τα πίσω τον δακτύλιο (collar) στο άκρο γρήγορης σύνδεσης της ράβδου.
2. Τοποθετήστε τον καθαριστή επιφανειών στη θέση του.
3. Σπρώξτε τον δακτύλιο προς τα εμπρός, εισαγάγετε τον καθαριστή επιφανειών και αφήστε τον δακτύλιο. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος έχει μετακινηθεί πλήρως προς τα εμπρός. Τραβήξτε τον καθαριστή για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.

10. Εξάρτημα πλυστικού υψηλής πίεσης 2-σε-1

1. Καθαριστής επιφανειών.
2. Περιστρέψτε και αναστρέψτε τον άξονα.
3. Εξάρτημα για καθαρισμό κάτω από οχήματα (undercarriage attachment).

11. Προετοιμασία επιφάνειας

4. Απομακρύνετε όλα τα χαλαρά υπολείμματα από την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί.
5. Μην επιχειρείτε ποτέ να καθαρίσετε επιφάνεια στην οποία προεξέχουν αντικείμενα. Η πρόσκρουση σε υπερυψωμένο εμπόδιο κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Εάν υπάρξει επαφή και προκληθούν κραδασμοί, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τον καθαρισμό και ελέγξτε τη ράβδο ψεκασμού.

12. Εκκίνηση

6. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλισμένες.
7. Απασφαλίστε το πιστόλι-σκανδάλη και πατήστε τη σκανδάλη κατά την εκκίνηση του πλυστικού υψηλής πίεσης.
8. Το νερό θα αρχίσει να ρέει από τα ακροφύσια του καθαριστή επιφανειών. Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια δεν είναι φραγμένα και ότι το μοτίβο ψεκασμού είναι ομοιόμορφο.
9. Προχωράτε αργά πίσω από τη μονάδα, καθαρίζοντας καθώς κινείστε. Εάν εμφανίζονται λωρίδες, μειώστε την ταχύτητα. Μην αφήνετε τη συσκευή ακίνητη πάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπως ξύλο.

13. Τερματισμός λειτουργίας

10. Απενεργοποιήστε το πλυστικό υψηλής πίεσης.
11. Κλείστε την παροχή νερού.
12. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού για να εκτονώσετε την πίεση του νερού.

13. Αποσυνδέστε τη λαβή του πλυστικού υψηλής πίεσης και σκουπίστε τη μονάδα. Αποθηκεύστε τη σε στεγνό περιβάλλον.

14. Μετά από κάθε χρήση

Πραγματοποιείτε τους ακόλουθους ελέγχους μετά από κάθε χρήση, ώστε να καθαρίζετε τον καθαριστή και να τον προετοιμάζετε για την επόμενη χρήση.

- Καθαρίστε τυχόν βρωμιά ή ξένα σώματα κάτω από το περίβλημα και τους τροχούς. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε πανί ή σφουγγάρι για να πλύνετε τον καθαριστή επιφανειών και ξεπλύνετε τον με νερό βρύσης.
- Ελέγξτε για χαλαρά εξαρτήματα και τυχόν ζημιές.

15. Καθαρισμός ακροφυσίων

Βλ. Σχήμα 3. Η υπερβολική πίεση της αντλίας (αίσθηση παλμών κατά το πάτημα της σκανδάλης) ή η ανεπαρκής ισχύς καθαρισμού μπορεί να οφείλεται σε φραγμένο ή βρώμικο ακροφύσιο.

14. Απενεργοποιήστε το πλυστικό υψηλής πίεσης και κλείστε την παροχή νερού. Πατήστε τη σκανδάλη για να εκτονώσετε την πίεση του νερού και αποσυνδέστε τον καθαριστή επιφανειών από τον σωλήνα υψηλής πίεσης.
15. Με κατάλληλο κλειδί, αφαιρέστε το ακροφύσιο από τη ράβδο ψεκασμού. Χρησιμοποιήστε τη βελόνα/εργαλείο καθαρισμού ακροφυσίων που παρέχεται για να καθαρίσετε τα ακροφύσια.
16. Με λάστιχο κήπου, απομακρύνετε τα υπολείμματα από το ακροφύσιο πραγματοποιώντας αντίστροφη έκπλυση, δηλαδή αφήνοντας το νερό να περάσει μέσα από το ακροφύσιο προς την αντίθετη κατεύθυνση, από έξω προς τα μέσα.
17. Επανασυνδέστε το ακροφύσιο στη ράβδο ψεκασμού και σφίξτε το καλά.

16. Αντικατάσταση ακροφυσίων

18. Αφαιρέστε το ακροφύσιο από τη ράβδο ψεκασμού με κατάλληλο κλειδί.
19. Ξεπλύνετε τις οπές στερέωσης με καθαρό νερό για να απομακρύνετε ακαθαρσίες.
20. Καλύψτε το σπείρωμα των νέων ακροφυσίων με την παρεχόμενη ταινία τεφλόν.
21. Ευθυγραμμίστε το άνοιγμα του ακροφυσίου, τοποθετήστε ξανά τα ακροφύσια στη ράβδο ψεκασμού και σφίξτε τα καλά.

Σημείωση: Εάν το ακροφύσιο είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, το πρωτότυπο εγχειρίδιο συνιστά να θερμανθεί με θερμό αέρα πριν από την αφαίρεση.

17. Αναλυτική κατάσταση εξαρτημάτων μηχανισμού

1	Κέλυφος άξονα	1
2	O-ring 40,94 × 2,62	1
3	Ελατήριο συμπίεσης	1
4	O-ring 5,28 × 1,78	2
5	Φλαντζωτό κέντρο κίνησης	1
6	Τερματικό καπάκι άξονα	1
7	O-ring 14,2 × 2,4	1
8	Δακτύλιος / δακτύλιος έδρασης (bushing)	1
9	Ασφαλιστικός δακτύλιος για άξονα D15	1
10	Δακτύλιος αποστάτης	1
11	Ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης S6302RS	2
12	Ροδέλα	1
13	Άξονας	1
14	Ροδέλα	1
15	Ασφαλιστικός δακτύλιος για οπή	1

18. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Λείπουν εξαρτήματα	Κατεστραμμένη συσκευασία	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για βοήθεια.
Ανεπαρκής ισχύς καθαρισμού	Δεν υπάρχει αρκετή πίεση PSI από το πλυστικό υψηλής πίεσης	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρέχει τουλάχιστον 2.000 PSI.
Ανεπαρκής ισχύς καθαρισμού	Φραγμένο ή φθαρμένο ακροφύσιο	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ακροφύσια.
Η ράβδος ψεκασμού δεν περιστρέφεται	Ελαττωματικός ασφαλιστικός δακτύλιος / έχει αποσπαστεί	ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Η ράβδος ψεκασμού δεν περιστρέφεται	Ασταθής σύνδεση, η ράβδος ψεκασμού έπεσε/αποσυνδέθηκε	ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Η ράβδος ψεκασμού δεν περιστρέφεται	Βλάβη στεγανοποίησης, διαρροή νερού από τον περιστρεφόμενο σύνδεσμο	ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Υπερβολικοί κραδασμοί του καθαριστή επιφανειών	Φραγμένο ακροφύσιο	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ακροφύσια.

