


VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 3DDYJZRTWQYT5XSNQ001V9

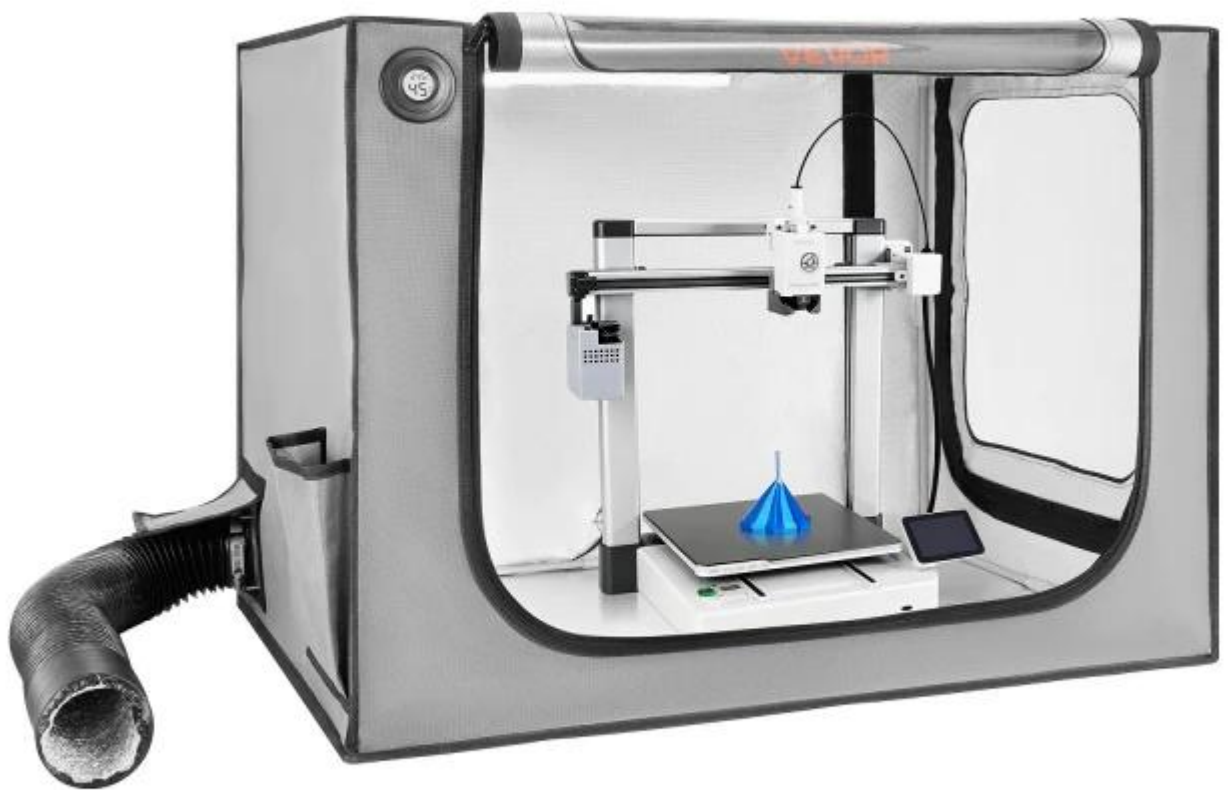

3D Εκτυπωτή Σκηνή Προστασίας με Αερισμό και Φωτισμό LED για Bambu Lab A1 Combo, 600D, Ανθεκτικό στο Νερό και τη Σκόνη, Γκρι

Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί το **πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών**.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Η **VEVOR** διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που παραλάβατε.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση

⚠ Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Ορθή απόρριψη (WEEE)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Οδηγία 2012/19/ΕΕ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι:

- το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα,
- πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
- η ίδια υποχρέωση ισχύει και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο.

Πληροφορίες FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.

Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, ακόμη και αν αυτές προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

⚠ Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της VEVOR.

Στόχος μας είναι η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και άριστης εξυπηρέτησης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν:

- διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο,
 - χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες,
 - φυλάξτε το εγχειρίδιο ώστε να είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή.
-

Προφυλάξεις συναρμολόγησης

Η συσκευασία περιλαμβάνει πολλά εξαρτήματα.

Κάθε εξάρτημα φέρει γράμμα ή αριθμό αναγνώρισης.

Πριν ξεκινήσετε:

- ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα,
- κρατήστε τα μακριά από παιδιά για αποφυγή ατυχημάτων.

Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Συναρμολογείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.
2. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
3. Απομακρύνετε άτομα που δεν συμμετέχουν στη συναρμολόγηση.
4. Μην συναρμολογείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων ουσιών.
5. Οι προδιαγραφές του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν έχει συναρμολογηθεί πλήρως και σωστά.
6. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα πάνω σε μαλακή και καθαρή επιφάνεια (π.χ. χαρτόνι ή χαλί) ώστε να αποφευχθούν γρατζουνιές.
7. Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία για ταχύτερη συναρμολόγηση.
8. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης η κατασκευή δεν είναι σταθερή. Μην τη μετακινείτε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως.
9. Ανατρέξτε στα σχέδια συναρμολόγησης των επόμενων σελίδων για τη σωστή θέση κάθε εξαρτήματος.

Σημαντικό: Ακολουθήστε πιστά τα βήματα του εγχειριδίου ώστε να αποφευχθούν ζημιές από λανθασμένη συναρμολόγηση.

Προφυλάξεις χρήσης

- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
 - Χρησιμοποιείτε το περίβλημα μόνο επάνω σε επίπεδη, σταθερή, σκληρή και λεία επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το συνολικό βάρος του εκτυπωτή και του περιβλήματος.
 - Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό.
 - Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα και δεν παρουσιάζουν φθορές.
-

Σημαντική προειδοποίηση για την μπαταρία

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Το προϊόν περιέχει **μπαταρία τύπου κουμπιού (Button Cell / Coin Cell)**.

Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει:

- σοβαρό τραυματισμό,
- εσωτερικά χημικά εγκαύματα μέσα σε μόλις **2 ώρες**,
- ακόμη και θάνατο.

Για την ασφάλειά σας:

- φυλάσσετε καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά,
- αν υπάρχει υποψία ότι κάποια μπαταρία καταπόθηκε ή εισήχθη στο σώμα, αναζητήστε **άμεσα ιατρική βοήθεια**.

Λίστα εξαρτημάτων – Οδηγίες συναρμολόγησης – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λίστα εξαρτημάτων

Ελέγξτε ότι η συσκευασία περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω εξαρτήματα πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση.

Κωδικός	Ποσότητα	Περιγραφή
1	×8	Σωλήνας Ø8 × 390 mm
2	×16	Σωλήνας Ø8 × 280 mm
3	×12	Σύνδεσμος σωλήνων
4	×1	Κάλυμμα περιβλήματος (Oxford)
5	×8	Γωνιακός σύνδεσμος τριών κατευθύνσεων
6	×1	Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού
7	×1	Ανεμιστήρας
8	×1	Πλαίσιο στερέωσης ανεμιστήρα
9	×1	Προστατευτική γρίλια ανεμιστήρα
10	×1	Καλώδιο τροφοδοσίας
11	×1	Μεταλλικός σφιγκτήρας σωλήνα
12	×2	Βύσματα σύνδεσης
13	×1	Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης

Κωδικός Ποσότητα		Περιγραφή
14	×4	Βίδες M4 × 45
15	×2	Βίδες M3 × 12
16	×2	Παξιμάδια M3
17	×4	Παξιμάδια M4

Οδηγίες συναρμολόγησης

Βήμα 1

Συνδέστε:

- 16 σωλήνες (No 2),
- χρησιμοποιώντας 8 συνδέσμους (No 3),

ώστε να δημιουργηθούν 8 μεγαλύτεροι σωλήνες.

Βήμα 2

Συνδέστε:

- 8 σωλήνες (No 1),
- με τους υπόλοιπους 4 συνδέσμους (No 3),

για να δημιουργηθούν 4 μακρύτερα τμήματα του σκελετού.

Βήμα 3

Συναρμολογήστε τον βασικό μεταλλικό σκελετό χρησιμοποιώντας:

- τους γωνιακούς συνδέσμους No 5,
- τα σωληνωτά τμήματα που δημιουργήθηκαν στα Βήματα 1 και 2.

Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν εφαρμόσει σωστά πριν συνεχίσετε.

Βήμα 4

Συναρμολογήστε το ηλεκτρικό σύστημα εξαερισμού.

Χρησιμοποιήστε:

- καλώδιο τροφοδοσίας (No 10),
- βύσματα σύνδεσης (No 12),
- βίδες M3 × 12 (No 15),
- παξιμάδια M3 (No 16).

Στερεώστε το καλώδιο σύμφωνα με το σχέδιο του εγχειριδίου.

Βήμα 5

Ελέγξτε ότι ο μεταλλικός σκελετός έχει ολοκληρωθεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι:

- όλοι οι σύνδεσμοι έχουν εφαρμόσει πλήρως,
 - ο σκελετός παραμένει σταθερός,
 - δεν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα.
-

Βήμα 6

Τοποθετήστε το υφασμάτινο κάλυμμα (No 4) επάνω στον μεταλλικό σκελετό.

Ρυθμίστε το ώστε:

- όλα τα ανοίγματα να βρίσκονται στις σωστές θέσεις,
 - το κάλυμμα να εφαρμόζει ομοιόμορφα χωρίς ζάρες.
-

Βήμα 7

Τοποθετήστε:

- τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού (No 6),
- τον ανεμιστήρα (No 7),
- το πλαίσιο στερέωσης (No 8),
- την προστατευτική γρίλια (No 9),
- τον μεταλλικό σφιγκτήρα (No 11),
- την αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης (No 13),
- τις βίδες M4 × 45 (No 14),
- τα παξιμάδια M4 (No 17).

Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα μέχρι να στερεωθούν με ασφάλεια.

Με την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, το περίβλημα του εκτυπωτή είναι έτοιμο προς χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	S0004
Διαστάσεις	800 × 580 × 580 mm
Υλικό	Υφασμα Oxford + σωλήνες από υαλοΐνες (Fiberglass)

Στοιχεία κατασκευαστή

Κατασκευαστής: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Διεύθυνση:

Shuangchenglu 803, Nong 11, Hao 1602A–1609,
Baoshan District, Shanghai 200000, Κίνα.

Αντιπρόσωπος ΕΕ (EC REP):

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69
60329 Frankfurt am Main, Γερμανία.


Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP):

YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18
4AX.


Εισαγωγέας Αυστραλίας: SIHAO PTY LTD.

Εισαγωγέας ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, California 91730.


PARTS LIST

1	X8	2	X16	3	X12	4	X1
 Ø8*390		 Ø8*280					
5	X8	6	X1	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X2
							
13	X1	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							


X8

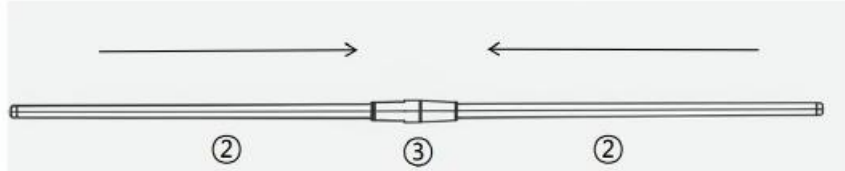


X4

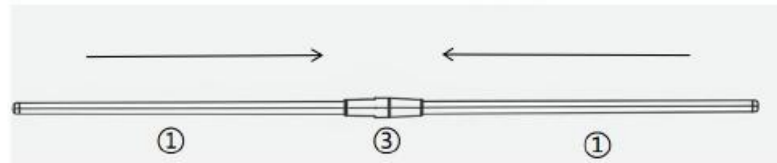


STEP5		

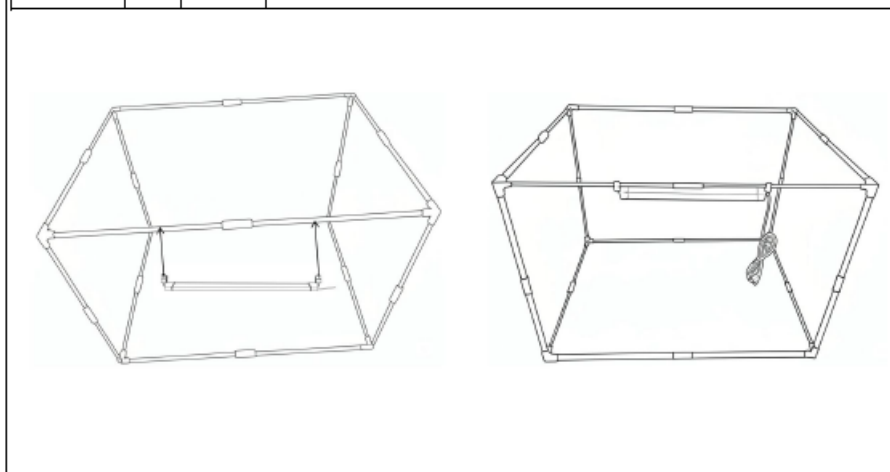

STEP6		
	4	X1

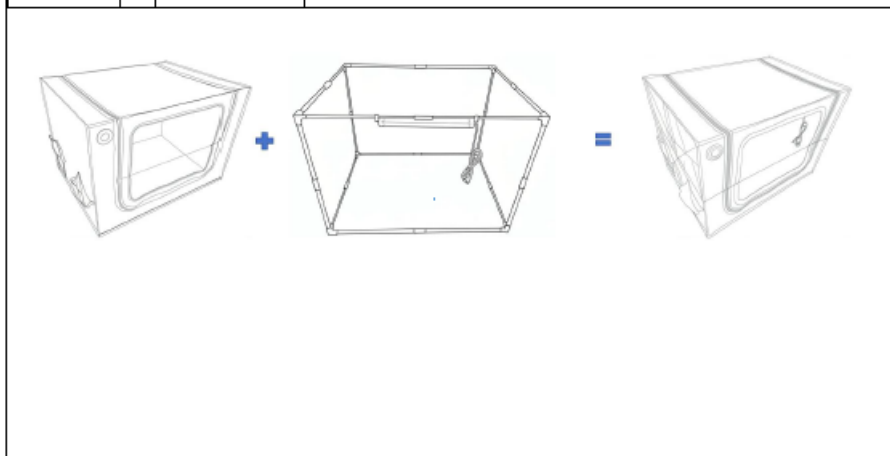

STEP7																
	6	x1	7	x1	8	x1	9	x1	11	x1	13	x1	14	x4	17	x4

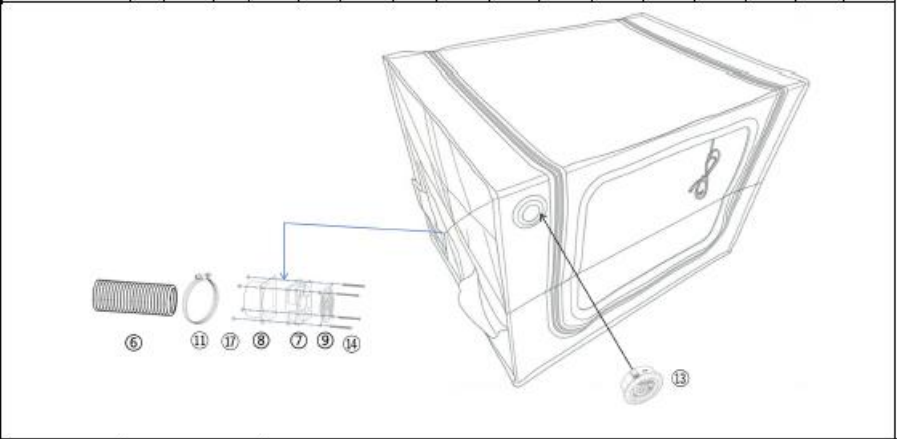

FINISH																

