

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DDKSCJ18YCDD426HA001V2



VEVOR Ηλεκτρικό Τριμερ Μπουμπουκιών 415mm με Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα και Ανοξείδωτες Λεπίδες DDKSCJ18YCDD426HA001V2

Μοντέλα: V-ST-FD-18-EU / V-ST-FD-18-US

1. Σημαντική ενημέρωση

Πρωτότυπο εγχειρίδιο: Η παρούσα ελληνική έκδοση αποδίδει το αγγλικό τμήμα του εγχειριδίου για τα μοντέλα V-ST-FD-18-EU / V-ST-FD-18-US.

Σημείωση κατασκευαστή: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς ξεχωριστή ενημέρωση.

2. Οδηγίες ασφαλείας




1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
5. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως αγροικίες.
6. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία. Εάν διαπιστωθεί ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του, ώστε να αποφεύγονται πιθανοί τραυματισμοί από εσφαλμένη χρήση.
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service ή άλλο εξίσου καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος.

- 9.** Ντύνεστε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Κατά τη χρήση του εργαλείου φοράτε γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία ή προστατευτικά γυαλιά.
- 10.** Τα γάντια πρέπει να φοριούνται πάντοτε και να εφαρμόζουν αρκετά καλά, ώστε να μην μπορούν να πιαστούν στη σχάρα. Τα χαλαρά γάντια είναι επικίνδυνα.
- 11.** Ποτέ μην φέρνετε τα δάχτυλα, τα γάντια ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος σε επαφή με τη σχάρα.
- 12.** Ποτέ μην ασκείτε πίεση πάνω στη σχάρα.

3. Κατάλογος εξαρτημάτων

Κωδικός	Εξάρτημα	Ποσότητα
A	Άνω κύριο σώμα	1 τεμ.
B	Κουρτίνες/πτερύγια σάρωσης	1 τεμ.
C	Κάτω κύριο σώμα	1 τεμ.
D	Ράβδος στήριξης	2 τεμ.
E	Βάση	1 τεμ.
F	Βίδα	4 τεμ.
G	Παξιμάδι	4 τεμ.
H	Στόμιο εξόδου	1 τεμ.
I	Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμ.
J	Ψαλίδι	1 τεμ.
K	Ψαλίδι τύπου U	1 τεμ.
L	Σάκος συλλογής	1 τεμ.
M	Προστατευτική πλάκα	1 τεμ.
N	Βίδα χειρός (πεταλούδα)	3 τεμ.

PARTS LIST

A	 Upper Main Body X 1	B	 Sweeping curtains X 1
C	 Lower Main Body X 1	D	 Support rod X 2
E	 Stand X 1	F	 Screw X 4
G	 Nut X 4	H	 Discharge port X 1
I	 Power cord X 1	J	 Shears X 1
K	 U-type scissors X 1	L	 Collection bag X 1

- 3 -

Διάγραμμα εξαρτημάτων του πρωτοτύπου για οπτική αναφορά.


4. Συναρμολόγηση

Βήμα 1 – Τοποθέτηση στομίου εξόδου

Περάστε πρώτα τη βίδα (F) μέσα από τις οπές στερέωσης του στομίου εξόδου (H) και του κάτω κύριου σώματος (C). Στη συνέχεια σφίξτε και ασφαλίστε τη βίδα με το παξιμάδι (G).


ASSEMBLY

Step 1. Install the discharge port.

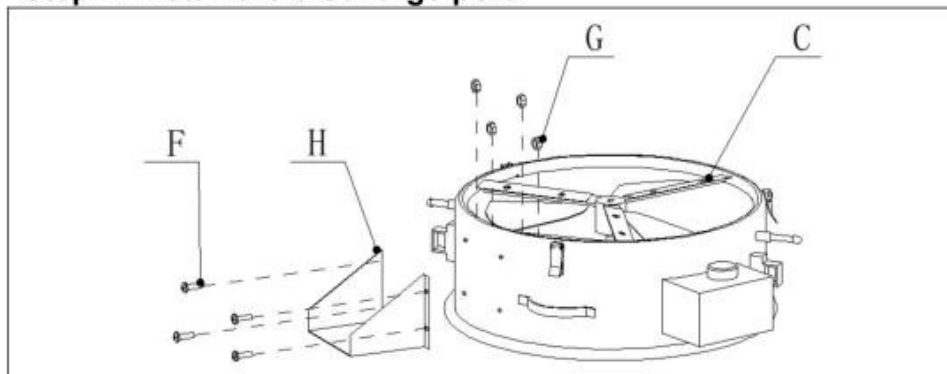

First, pass the Screw (F) through the screw holes of the Discharge port (H) and the Lower Main Body, then tighten and fix it with the Nut (G).

Step 2. Assembly of the Main Body.

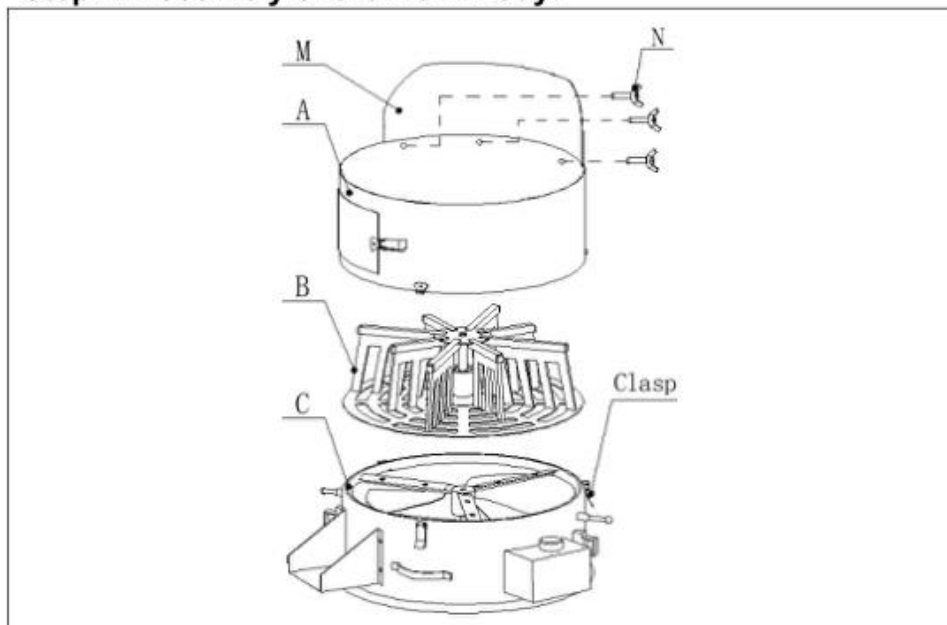


Βήμα 2 – Συναρμολόγηση κύριου σώματος

1. Στερεώστε την προστατευτική πλάκα (M) στο άνω κύριο σώμα (A) χρησιμοποιώντας τη βίδα χειρός (N).
 2. Εισαγάγετε τις κουρτίνες/πτερύγια σάρωσης (B) στο κάτω κύριο σώμα (C).
 3. Τοποθετήστε το άνω κύριο σώμα (A) πάνω στο κάτω κύριο σώμα (C) και ασφαλίστε τα κουμπώματα.
- Σημείωση: Ευθυγραμμίστε τα αρσενικά κουμπώματα με τα θηλυκά.


ASSEMBLY

Step 1. Install the discharge port.

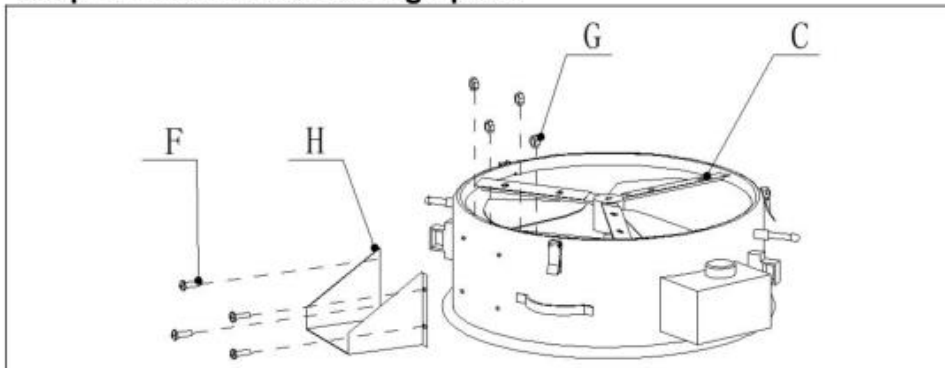

First, pass the Screw (F) through the screw holes of the Discharge port (H) and the Lower Main Body, then tighten and fix it with the Nut (G).

Step 2. Assembly of the Main Body.

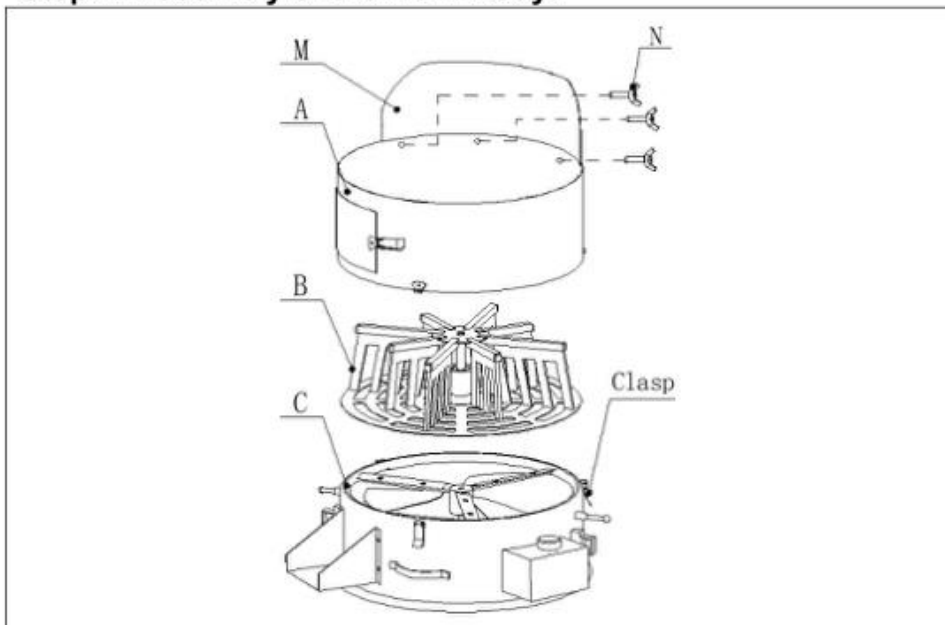


Βήμα 3 – Τοποθέτηση βάσης στήριξης

1. Χαλαρώστε το παξιμάδι στο κύριο σώμα, εισαγάγετε τη ράβδο στήριξης (D) προς την κατεύθυνση του βέλους και σφίξτε ξανά το παξιμάδι. Σημείωση: Οι επιφάνειες με τις ετικέτες πρέπει να έχουν την ίδια κατεύθυνση.
2. Εισαγάγετε τη ράβδο στήριξης (D) στη βάση (E) και σφίξτε το παξιμάδι φλάντζας.

1. Secure the Guard Plate (M) to the Upper Main Body (A) using the Wing Screw (N).
 2. Insert the Sweeping curtains (B) into the Lower Main Body (C).
 3. Place the Upper Main Body (A) onto the Lower Main Body (C), then fasten the clasps.
- Note: Align the male clasps with the female clasps.

Step 3. Installation of the Stand Bracket.

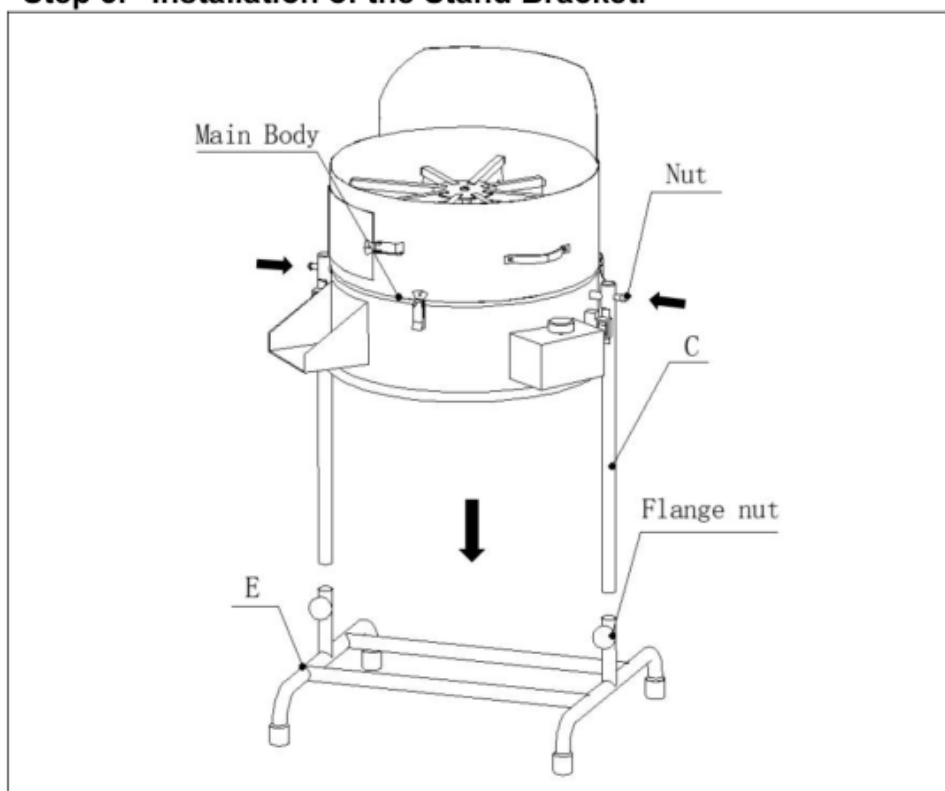

1. Loosen the NUT on the Main Body, insert the Support rod (D) into the Main Body in the direction of the arrow, then retighten the NUT.
(Note: Ensure the label surfaces face the same direction.)
2. Insert the Support rod (D) into the Stand (E), then tighten the Flange nut.


5. Λειτουργία

5.1 Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής


Περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου ταχύτητας δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα. Ο διακόπτης τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της συσκευής.

OPERATION

1. Adjust the Rotation Speed

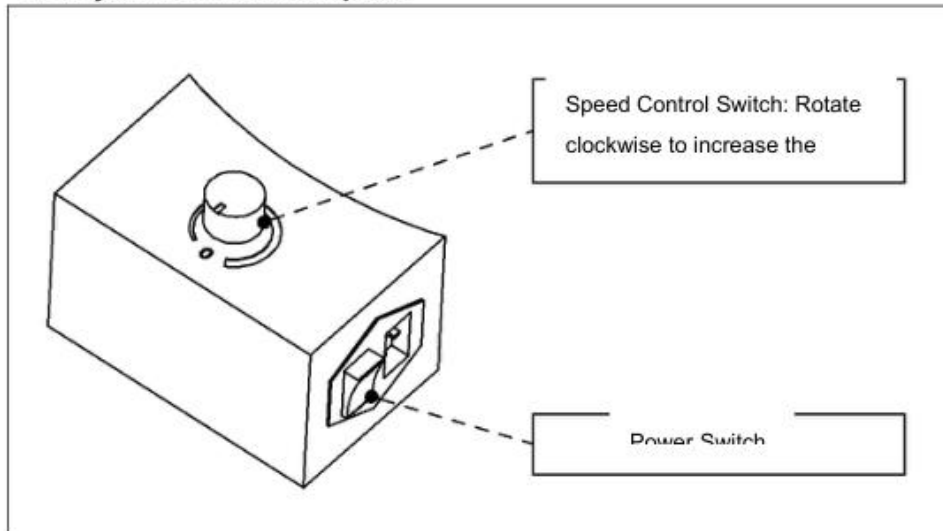

2. Placing the untrimmed plants on the blade grate.

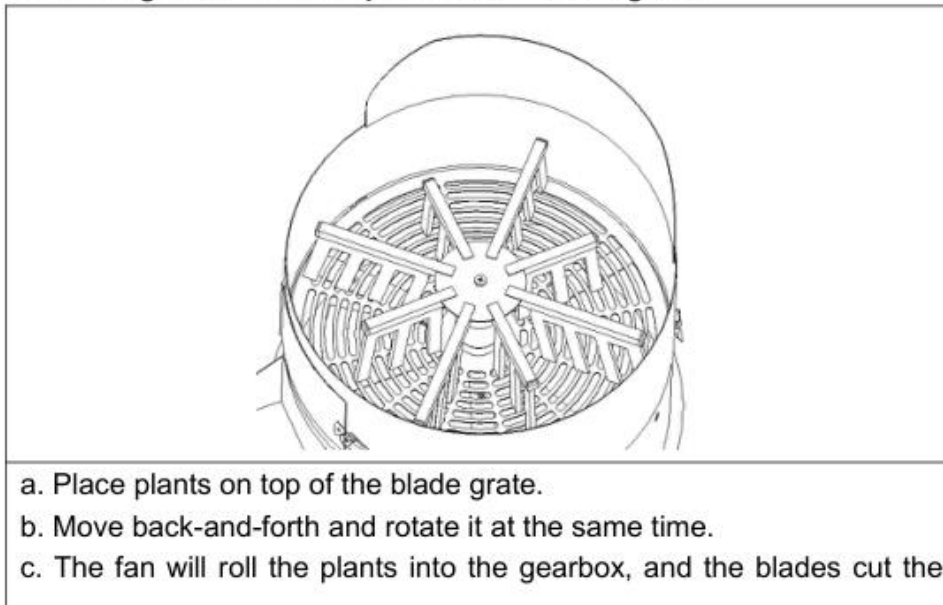

5.2 Τοποθέτηση των μη κομμένων φυτών στη σχάρα λεπίδων

α. Τοποθετήστε τα φυτά πάνω από τη σχάρα των λεπίδων.

β. Μετακινήστε τα μπρος-πίσω και ταυτόχρονα περιστρέψτε τα.

γ. Ο ανεμιστήρας θα οδηγήσει τα φυτά προς το κιβώτιο μετάδοσης και οι λεπίδες θα κόψουν τα φυτά.

Σημείωση: Φοράτε οπωσδήποτε γάντια κατά την εκτέλεση αυτού του βήματος.

5.3 Συλλογή μεγάλων καρπών/οφθαλμών


Αφαιρέστε το ανοξείδωτο στεφάνι. Οι μεγάλοι καρποί/οφθαλμοί θα οδηγηθούν προς τον σωλήνα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναποδογυρίσετε το μηχάνημα για να συλλέξετε τους καρπούς/οφθαλμούς, όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα.


plants.

Note: Make sure to wear gloves when operating this step.

3. Getting the large buds/fruit.

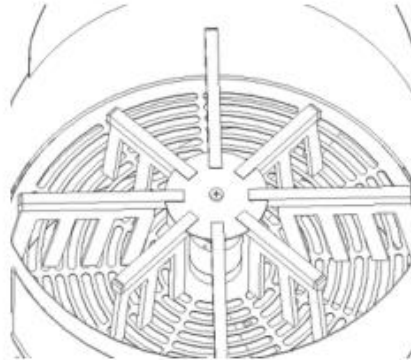

Remove the stainless steel bezel, and buds/ fruit will be swept into the pipeline.

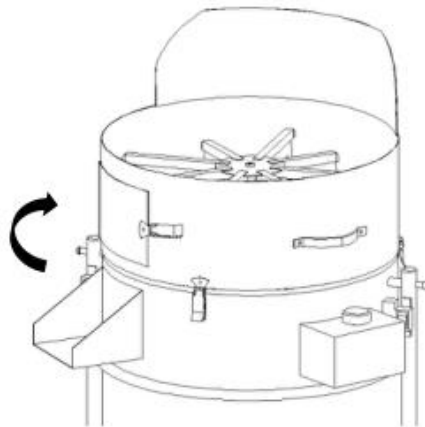

Overturning the trimmer: Overturn the trimmer to get the buds/ fruit is also available.

- 8 -

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	V-ST-FD-18-EU	V-ST-FD-18-US
Μοντέλο	V-ST-FD-18-EU	V-ST-FD-18-US
Ονομαστική τάση	220-240 V~	120 V~
Συχνότητα	50-60 Hz	60 Hz

Ισχύς	60 W	60 W
Διάμετρος	18 ίντσες	18 ίντσες
Καθαρό βάρος	9,8 kg	9,8 kg
Τρόπος λειτουργίας	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός
Εγγύηση	1 έτος	1 έτος

7. Φροντίδα και συντήρηση

1. Συνιστάται να καθαρίζετε τα βασικά εξαρτήματα του προϊόντος μετά από κάθε κοπή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε και να απομακρύνετε τυχόν κολλώδη υπολείμματα από τη λεπίδα, τις κουρτίνες σάρωσης, το κάλυμμα, το σώμα και τη σχάρα κοπής.
3. Πριν από την επόμενη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η καθαρισμένη λεπίδα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει.

8. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απαίτηση αυτή ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

9. Σημείωση μετάφρασης

Το παρόν αρχείο αποτελεί πλήρη ελληνική απόδοση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου για τα μοντέλα V-ST-FD-18-EU / V-ST-FD-18-US. Διατηρούνται η δομή, οι προειδοποιήσεις, τα βήματα συναρμολόγησης, οι οδηγίες λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η συντήρηση και οι οδηγίες ορθής απόρριψης του πρωτοτύπου.

